



# TALADROS CON BASE ELECTROMAGNÉTICA

## Rotabest® RB 35 B

18400

**717,00 €**

### CARACTERÍSTICAS

Diámetro de las fresas	De 12 a 35 mm
Profundidad de las fresas	50 mm
Con porta brocas – cilíndricas DIN 1897	del 1 a 13 mm
Amarre	19 mm Weldon
Recorrido más ajuste	120 mm
Revoluciones	450 rpm
Potencia	1100W
Capacidad de sujeción	9000N
Medidas de la base	72 x 185 mm
Espesor mínimo	6 mm
Peso	10,6 kg

### CONTENIDO

- Taladro
- Unidad de refrigeración
- Cinturón de seguridad
- Caja de plástico para transporte
- Manual de instrucciones

### ACCESORIOS OPCIONALES

1 7518107 - Porta brocas Weldon	<b>49,34 €</b>
2 7520210 - Adaptador de Weldon a Fein	<b>52,07 €</b>
3 7520206 - Prolongador Weldon 80 mm.	<b>80,84 €</b>



## Piccolo 35/50X

18701

**1029,00 €**

### CARACTERÍSTICAS

Diámetro de las fresas	de 12 a 40 mm.
Profundidad de las fresas	50 mm.
Con porta brocas – cilíndricas DIN 338	de 1 a 13 mm.
Amarre	19 mm Weldon
Recorrido más ajuste	129 + 86 mm.
Revoluciones	450 RPM
Potencia	1100W
Capacidad de sujeción	9000N
Medidas de la base	70X185 mm.
Espesor mínimo	6 mm.
Peso	11,5 Kg.

### CONTENIDO

- Taladro
- Unidad de refrigeración
- Cinturón de seguridad
- Caja de plástico para transporte
- Manual de instrucciones

### ACCESORIOS OPCIONALES

1 7518107 - Porta brocas Weldon	<b>49,34 €</b>
2 7520210 - Adaptador de Weldon a Fein	<b>52,07 €</b>
3 7520206 - Prolongador Weldon 80 mm.	<b>80,89 €</b>





## TALADROS CON BASE ELECTROMAGNÉTICA

Rotabest® RB 50 X  
18751

1853,00 €

## CARACTERÍSTICAS

Diámetro de las fresas	de 12 a 50 mm.
Profundidad de las fresas	50 mm.
Con porta brocas – cilíndricas DIN 338	de 1 a 16 mm.
Amarre	CM2 DIN 345 de 14,25 a 23,25 mm.
Recorrido más ajuste	190 + 100 mm.
Revoluciones	250-450 RPM
Potencia	1200W
Capacidad de sujeción	11000N
Medidas de la base	92X200 mm.
Espesor mínimo	6 mm.
Peso	15 Kg.

## CONTENIDO

Taladro  
Portafresas 18003  
Unidad de refrigeración  
Cinturón de seguridad  
Caja de plástico para transporte  
Manual de instrucciones

## ACCESORIOS OPCIONALES

1	7518003 - Porta fresas con refrigeración CM2	162,59 €
2	7518008 - Porta brocas CM2	52,88 €
3	7518001 - Porta fresas sin refrigeración CM2	119,32 €

Rotabest® 40 RL-E  
18611

1969,00 €

## CARACTERÍSTICAS

Diámetro de las fresas	de 12 A 50 mm.
Profundidad de las fresas	50 mm.
Con porta brocas – cilíndricas DIN 338	de 1 a 16 mm.
Amarre	CM2 DIN 345 de 14,25 a 23,25 mm.
Recorrido más ajuste	170 + 100 mm.
Revoluciones	Electrónica Der./Izq. 100/250 RPM 180/450 RPM
Potencia	1200W
Capacidad de sujeción	16000N
Medidas de la base	80X230 mm.
Espesor mínimo	6 mm.
Peso	16 Kg.

## CONTENIDO

Taladro  
Portabrocas 18008  
Portafresas 18003  
Portabrocas sujeción rápida  
Unidad de refrigeración  
Gancho recogedor de virutas  
Cinturón de seguridad  
Spray de refrigeración  
Caja de plástico para transporte  
Manual de instrucciones

## ACCESORIOS OPCIONALES

1	7518003 - Porta fresas con refrigeración CM2	162,59 €
2	7518008 - Porta brocas CM2	52,88 €
3	7518001 - Porta fresas sin refrigeración CM2	119,32 €





# TALADROS CON BASE ELECTROMAGNÉTICA

## Rotabest® RB 80 X

18781

2236,00 €

### CARACTERÍSTICAS

Diámetro de las fresas	de 12 a 80 mm.
Profundidad de las fresas	110 mm.
Con porta brocas – cilíndricas DIN 338	de 1 a 16 mm.
Amarre	CM3 DIN 345 de 23,50 a 31,75 mm.
Recorrido más ajuste	190 + 100 mm.
Revoluciones	110/175/245 /385 RPM
Potencia	1800W
Capacidad de sujeción	13000N
Medidas de la base	92X220 mm.
Espesor mínimo	10 mm.
Peso	19,5 Kg.

### CONTENIDO

- Taladro
- Portafresas 18025
- Portabrocas sujeción rápida
- Unidad de refrigeración
- Cinturón de seguridad
- Spray de refrigeración
- Caja de plástico para transporte
- Manual de instrucciones

### ACCESORIOS OPCIONALES

1	7518025 - Porta fresas con refrigeración CM3	162,59 €
2	7518009 - Porta brocas CM3	52,88 €
3	7518025L - Porta fresas con refrigeración largo CM3	300,98 €
4	7518002 - Porta fresas sin refrigeración CM3	119,32 €



## Rotabest® 60 RL-E

18626

2677,00 €

### CARACTERÍSTICAS

Diámetro de las fresas	de 12 a 80 mm.
Profundidad de las fresas	110 mm.
Con porta brocas – cilíndricas DIN 338	de 1 a 16 mm.
Amarre	CM3 DIN 345 de 23,50 a 31,75 mm.
Recorrido más ajuste	190 + 60 mm.
Revoluciones	Electrónica Der./Izq. 50/110 75/175RPM 105/245-165/385RPM
Potencia	1800W
Capacidad de sujeción	20000N
Medidas de la base	80x230 mm. Ajus. 30° y ± 10mm.
Espesor mínimo	10 mm.
Peso	22 Kg.

### CONTENIDO

- Taladro
- Portabrocas 18009
- Portafresas 18025
- Portabrocas sujeción rápida
- Unidad de refrigeración
- Gancho recogedor de virutas
- Cinturón de seguridad
- Spray de refrigeración
- Caja de plástico para transporte
- Manual de instrucciones

### ACCESORIOS OPCIONALES

1	7518025 - Porta fresas con refrigeración CM3	162,59 €
2	7518009 - Porta brocas CM3	52,88 €
3	7518025L - Porta fresas con refrigeración largo CM3	300,98 €
4	7518002 - Porta fresas sin refrigeración CM3	119,32 €







## TALADROS CON BASE ELECTROMAGNÉTICA



## Rotabest® 100 RL-E

18634

3270,00 €

## CARACTERÍSTICAS



Diámetro de las fresas	de 12 a 100 mm.
Profundidad de las fresas	110 mm.
Con porta brocas – cilíndricas	de 1 a 16 mm.
Amarre	CM3 DIN 345 de 23,50 a 31,75 mm.
Recorrido más ajuste	245 + 116 mm.
Revoluciones	Electrónica Der./Izq 50/110-75/175 RPM 105/245-165/385 RPM
Potencia	2500 W
Capacidad de sujeción	20000N
Medidas de la base	80 X 230 mm. Ajus. 30° y ± 10mm.
Espesor mínimo	10 mm.
Peso	28 Kg.

## CONTENIDO

Taladro  
Portafresas 18025  
Portabrocas sujeción rápida  
Unidad de refrigeración  
Gancho recogedor de virutas  
Cinturón de seguridad  
Spray de refrigeración  
Caja de plástico para transporte  
Manual de instrucciones

## ACCESORIOS OPCIONALES

1	7518025 - Porta fresas con refrigeración CM3	162,59 €
2	7518009 - Porta brocas CM3	52,88 €
3	7518025L - Porta fresas con refrigeración largo CM3	300,98 €
4	7518002 - Porta fresas sin refrigeración CM3	119,32 €
5	7520230 - Porta fresas CM3 Fresas 60 mm Ø	221,73 €

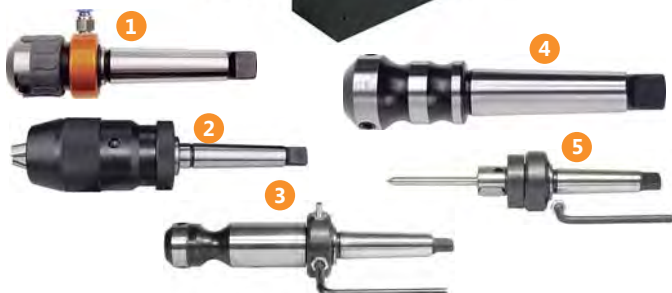

## Rotabest® 130

18645

4026,00 €

## CARACTERÍSTICAS


Diámetro de las fresas	de 12 a 130 mm.
Profundidad de las fresas	110 mm.
Con porta brocas – cilíndricas	de 1 a 16 mm.
Amarre	CM4 DIN 345 de 32 a 50 mm.
Recorrido más ajuste	230 + 100 mm.
Revoluciones	30/80RPM, 50/120RPM, 130/350RPM, 210-550RPM.
Potencia	2500 W
Capacidad de sujeción	32000N
Medidas de la base	90X400 mm.
Espesor mínimo	12 mm.
Peso	34,5 Kg.

## CONTENIDO

Taladro  
Portafresas  
Unidad de refrigeración  
Cinturón de seguridad  
Spray de refrigeración  
Caja de plástico para transporte  
Manual de instrucciones

## ACCESORIOS OPCIONALES

1	7520230 - Porta fresas CM4 Fresas > 60 mm Ø	320,53 €
---	---	----------







# TALADROS CON BASE MAGNÉTICA PERMANENTE



## Rotabest® RB 35 SP 18801

1674,00 €

### CARACTERÍSTICAS

Diámetro de las fresas	De 12 a 35 mm
Profundidad de las fresas	50 mm
Con porta brocas – cilíndricas DIN338	del 1 a 13 mm
Amarre	19 mm Weldon
Recorrido más ajuste	105+80mm
Revoluciones	450 rpm
Potencia	1100W
Capacidad de sujeción	2800N
Medidas de la base	72 x 190 mm
Espesor mínimo	3 mm
Peso	9,9 kg

### CONTENIDO


- Taladro
- Portabrocas sujeción rápida
- Unidad de refrigeración
- Cinturón de seguridad
- Caja de plástico para transporte
- Manual de instrucciones

### ACCESORIOS OPCIONALES

1 7518107 - Porta brocas Weldon	49,34 €
2 7520210 - Adaptador de Weldon a Fein	52,07 €
3 7520206 - Prolongador Weldon 80 mm.	80,89 €



## Notas

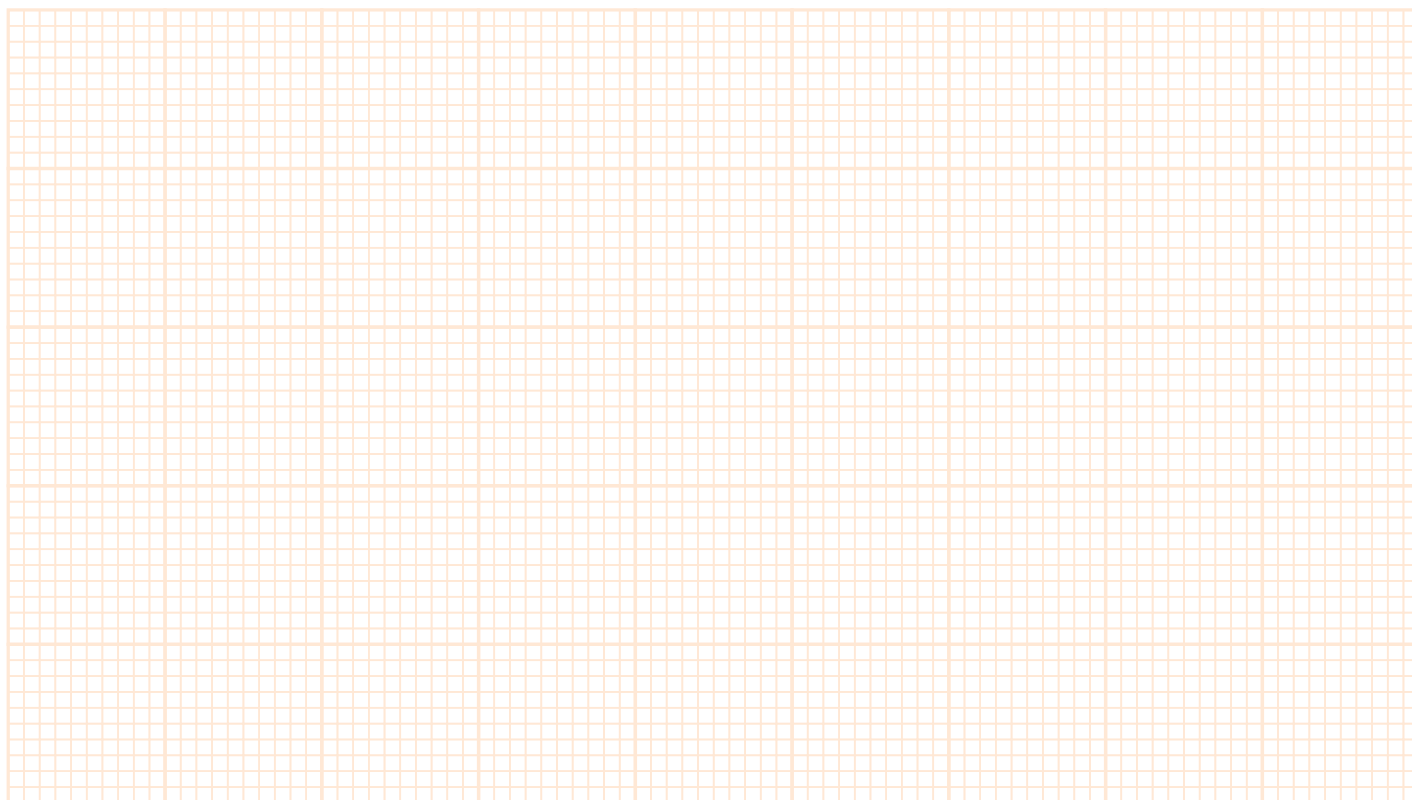





# TALADROS CON BASE MAGNÉTICA PERMANENTE



## Rotabest® SP-V 18343

1306,00 €




### CARACTERÍSTICAS

Diámetro de las fresas	-
Profundidad de las fresas	-
Con porta brocas – cilíndricas	-
Amarre	Porta taladro Ø43
Recorrido más ajuste	105+80mm
Revoluciones	-
Potencia	-
Capacidad de sujeción	2800N
Medidas de la base	72 x 190 mm
Espesor mínimo	3 mm
Peso	6,8 kg

### CONTENIDO

- Taladro
- Caja de plástico para transporte
- Manual de instrucciones

## Notas

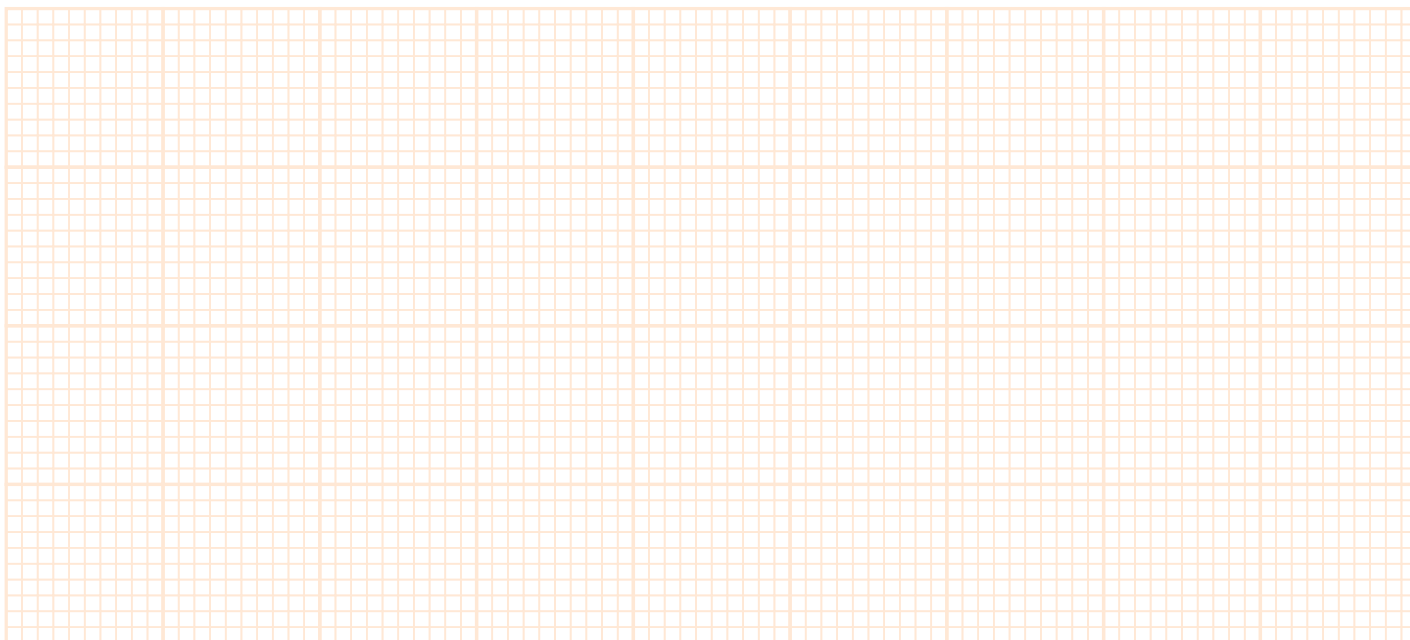





# IMANES



## TML250

41250

1030,00 €

Peso	3,7 kg
Fuerza Máxima	750 kg
Carga Máx. (Coefic 1:3)	250 kg
Medidas Base	135 x 65 mm



## TML500

41500

1554,00 €

Peso	6,5 kg
Fuerza Máxima	1500 kg
Carga Máx. (Coefic 1:3)	500 kg
Medidas Base	185 x 88 mm



## TMC300

41100

438,00 €

Peso	1 kg
Fuerza Máxima	300 kg
Carga Máx. (Coefic 1:3)	100 kg
Medidas Base	82,5 x 80 x 32,5 mm



## TML100

41100L

607,00 €

Peso	1,7 kg
Fuerza Máxima	300 kg
Carga Máx. (Coefic 1:3)	100 kg
Medidas Base	82,5 x 80 x 32,5 mm

Taladrado & Avellanado

Roscado

Fresado & Escariado

Metal Duro & ATA Maq. Neumáticas

Sierras

Herramientas de Mano & Abrasivos

Madera & Construcción

Otros





# IMANES



## TMH50

41100H

**523,00 €**

Peso	1,6 kg
Fuerza Máxima	150 kg
Carga Máx. (Coefic 1:3)	50 kg
Medidas Base	126 x 80 x 100 mm
Para superficie	Plana



## TMH50R

41100HR

**590,00 €**

Peso	1,6 kg
Fuerza Máxima	150 kg
Carga Máx. (Coefic 1:3)	50 kg
Medidas Base	126 x 80 x 100 mm
Para superficie	Redonda



## TMA600

41100A

**1047,00 €**

Peso	2,7 kg
Fuerza Máxima	300 kg
Carga Máx. (Coefic 1:3)	100 kg
Medidas Base	162 x 124 x 223 mm
Para superficie	0° – 90°



## TMA600FXL

41600F

**1266,00 €**

Peso	4,7 kg
Fuerza Máxima	600 kg
Carga Máx. (Coefic 1:3)	100 kg
Medidas Base	145 x 355 x 355 mm
Para superficie	90°

