NOVATUB®

chimeneas modulares doble pared

acero inoxidable

2014

Condiciones Generales de Venta de todos nuestros productos

Los pedidos cursados a **NOVATUB S.L.** suponen la aceptación de las condiciones reflejadas a continuación.

En el supuesto de que existan condiciones de compra por parte del cliente que difieran de las nuestras, éstas deberán ser aceptadas por escrito por nuestra Dirección.

En caso de discrepancia, prevalecerán nuestras Condiciones Generales de Venta.

NOVATUB S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y / o el diseño de los productos de este catálogo sin previo aviso.

Precios

Son los que figuran en nuestra tarifa vigente en el momento de aceptar el pedido. Los precios de venta pueden modificarse en cualquier momento, en cuyo caso será notificado con la mayor antelación posible.

Los precios de la tarifa no incluyen el IVA ni otro gravamen preceptivo, y que repercutirán en la correspondiente factura.

Pedidos

Aunque se pueden avanzar por teléfono, es necesario la confirmación escrita, enviada por correo, fax o e-mail.

En el supuesto de que se hayan pactado previamente precios, descuentos o condiciones especiales, éstas deberán constar en el pedido.

En caso de anulación o modificación, el cliente acepta el cargo de los gastos ocasionados hasta la fecha.

Pedidos piezas especiales o fuera de stock

Deben ir acompañados de un plano o dibujo de la pieza, con las medidas y especificaciones de las bocas.

Seguidamente el cliente recibirá de NOVATUB S.L. la correspondiente oferta y plazo de entrega, y que si es de su interés, debe ser devuelta debidamente aceptada.

No se admiten devoluciones ni anulaciones de estos materiales.

Plazos de entrega

Salvo acuerdo expreso con el cliente, los plazos indicados son a título orientativo. El retraso en la entrega no podrá dar lugar a ningún tipo de penalización.

Expediciones

Tanto en envíos con portes debidos o pagados, nuestros productos viajan siempre por cuenta y riesgo del cliente.

Si se observan daños o anomalías en la recepción del material, deberán hacerse constar las mismas en el albarán del transportista y realizar una reclamación inmediata, para que, si procede, podamos reponer el material dañado con cargo al seguro de la agencia de transportes.

Para poder atender cualquier reclamación, el cliente deberá enviar a NOVATUB S.L., en un plazo no superior a 24 horas, una copia del albarán del transportista y donde se habrá detallado la incidencia.

Devoluciones

Cualquier devolución de material requiere nuestra previa aceptación, no admitiéndola por causas no imputables a NOVATUB S.L.

En caso de aceptar una devolución, previa aceptación por escrito de nuestra Dirección, ésta se hará con las siguientes condiciones:

- Que el cliente entregue un albarán de devolución.
- Que sea material de stock habitual.
- Envío a portes pagados.
- Envases y productos completos y sin deterioros.
- Se efectuará el abono según el valor de la factura correspondiente, deduciendo los gastos de recepción, verificación, reenvasado (si fuera necesario), puesta en nuestro almacén, acondicionamiento y gastos de portes del envío inicial.

Todo ello representa una depreciación de un 30% del valor de la mercancía.

Reserva de dominio

La mercancía será propiedad de NOVATUB S.L. hasta su pago por parte del cliente, estableciéndose una reserva de dominio a favor de NOVATUB S.L.

Responsabilidades

Nuestra responsabilidad se limita a reparar o sustituir desde nuestro almacén únicamente los productos que presenten defectos de fabricación.

Los gastos de instalación corren a cargo del cliente.

Los productos que a nuestro juicio hayan sido utilizados inadecuadamente, manipulados o instalados incorrectamente, o que hayan sufrido daños durante el transporte o almacenamiento, quedan excluidos de nuestra responsabilidad.

Es responsabilidad exclusiva del cliente procurar las medidas de seguridad y la correcta instalación de nuestros productos, de acuerdo a las indicaciones descritas en nuestra documentación.

No es nuestra responsabilidad los daños a personas, equipos o instalaciones debido a un mal uso o instalación de nuestros productos.

Jurisdicción

La aceptación de la mercancía supone la conformidad con nuestras Condiciones Generales de Venta.

En caso de surgir desacuerdo entre el cliente y NOVATUB S.L., ambas partes se obligan a someterse a la competencia de los Jueces y Tribunales de Sabadell.

Este catálogo es propiedad de NOVATUB S.L.
Cualquier reproducción total o parcial está totalmente prohibido, salvo autorización por escrito de nuestra Dirección.

chimeneas modulares doble pared

Nuestra gama de **chimeneas y conductos modulares metálicos de doble pared en acero inoxidable**, con todos los accesorios correspondientes, sobresalen por la calidad de los materiales y la facilidad de montaje , representando la mejor solución técnica para **la evacuación de humos y gases de la combustión**, **ventilación y salida colectiva de humos en edificios vivienda**.

conecte con

NOVATUB®

el conjunto más completo
de conductos y accesorios
para ventilación y climatización

Introducción

Gamas y características de producto pags 4 - 7

Sistemas de doble pared

DW-ECO 1.0 304
doble pared 304, aislamiento 25 mm pags 8 - 9

DW-ECO 1.0 316
doble pared 316, aislamiento 25 mm pags 10 - 11

DW-ECO 2.0 304
doble pared 304, aislamiento 25 mm pags 12 - 13

DW-ECO 2.0 316
doble pared 316, aislamiento 25 mm pags 14 - 15

DW-KL 32 304
doble pared 304, aislamiento 32 mm pags 16 - 17

DW-KL 50 304
doble pared 304, aislamiento 50 mm pags 18 - 19

Conductos con resistencia al fuego

SV-EI 30
doble pared, aislamiento 25 mm,
resistencia al fuego EI30 pags 20 - 21

SV-EI 60
doble pared, aislamiento 50 mm,
resistencia al fuego EI60 pags 22 - 23

SV-EI 120
doble pared, aislamiento 100 mm,
resistencia al fuego EI120 pags 24 - 25

Conexiones

Adaptadores de caldera pags 26 - 27

Sistemas para combustibles sólidos

EW-PELLETS
simple pared 316, inoxidable o pintado pags 28 - 29

FERRO-LUX
acero 2 mm, pintado en negro pags 30 - 31

LINE-FLEX
metálica flexible doble capa 316/304 pags 32 - 33

Chimeneas colectivas

SEE
doble pared, aislamiento 25 mm,
sólo evacuación pags 34 - 35

SED
doble pared concéntrica,
evacuación y admisión pags 36 - 37

Terminales

Terminales, rectangulares y circulares pags 38 - 39

GAMAS DE PRODUCTO

DW-ECO 1.0 304	Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior. **Calderas de gas y gasoil**. **No condensación**.
DW-ECO 1.0 316	Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior. **Calderas de condensación**. **Calderas y estufas de combustibles sólidos**.
DW-ECO 2.0 304	Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior. **Calderas de gas y gasoil**. **No condensación**. **Calderas de vapor**.
DW-ECO 2.0 316	Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior. **Calderas de condensación**. **Calderas de combustibles sólidos**.
DW-KL 32mm 304	Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior. **Grupos electrógenos**. **Microgeneración**. **Grupos de bombeo**.
DW-KL 50mm 304	Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior. **Cogeneración**. **Grupos electrógenos en ubicaciones habitadas**.

SV-EI 30	Conducto modular metálico de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior. Aislamiento mineral de 25 mm de espesor. **Clasificación de resistencia al fuego EI30**. **Extracción de campanas de cocinas**. **Sectorización de zonas de incendio de bajo riesgo**.
SV-EI 60	Conducto modular metálico de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior. Aislamiento mineral de 50 mm de espesor. **Clasificación de resistencia al fuego EI60**. **Ventilación de garajes**. **Sectorización de zonas de incendio de riesgo medio**.
SV-EI 120	Conducto modular metálico de doble pared. Fabricado en acero inoxidable interior y exterior. Aislamiento mineral de 100 mm de espesor. **Clasificación de resistencia al fuego EI120**. **Sectorización de zonas de incendio de alto riesgo**.

EW-PELLETS	Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared. Fabricada en acero inoxidable AISI 316L, con opción de pintura exterior negra. Junta de silicona incorporada. **Estufas de pellets**. **Estufas de astillas**. **Instalación interior radiante** (ver “Aplicaciones” en página 28).
FERRO-LUX	Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared. Fabricada en acero DC01 (2mm) con cobertura de pintura resistente a altas temperaturas. **Estufas de leña**. **Fuegos bajos**. **Casetes de leña**. **Instalación interior radiante** (ver “Aplicaciones” en página 31).
LINE-FLEX	Chimenea metálica flexible de doble capa con interior liso. Fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior. **Entubados por patinillos**. **Calderas de gas**. **Calderas de condensación**. **Combustibles sólidos**.

SEE	Chimenea modular colectiva en doble pared aislada, diseñada para la evacuación de productos de la combustión de calderas murales en las que la entrada de aire se hace directamente desde el exterior del edificio. **Calderas murales estancas y de condensación**. **Extracción colectiva, admisión individual**.
SED	Chimenea modular colectiva concéntrica en doble pared, diseñada para la evacuación de productos de la combustión de calderas murales en las que la expulsión y aspiración de aire se realiza por la propia chimenea. **Calderas murales estancas y de condensación**. **Extracción y admisión colectivas**.

Conexiones	Adaptadores de caldera para los sistemas DW-ECO 304 1.0 y 2.0, DW-ECO 316 1.0 y 2.0

Terminales	Gama de terminales para los diferentes sistemas.

Información general	VARIEDAD DE DIÁMETROS Posibilidad de fabricar diámetros inferiores a Ø 80 mm, así como diámetros entre entre Ø 600 y Ø 1.000 mm. Estas opciones especiales deben ser siempre solicitadas bajo pedido. ELEMENTOS EN SOBREPRESIÓN Todos los elementos susceptibles de aplicación para sistemas de sobrepresión, excepto el sistema DW-KL, deben ser completados con la utilización de juntas de silicona. Solicite dichas juntas de manera separada en sus pedidos.

NOVATUB

Sistema	Gas natural	Gasoil	Comb. Sólidos	Condensación	Temperatura (ºC)	Material Interior	Material Exterior	Espesores mat. Interior (mm)	D= tiro natural S= sobrepresión
Sistemas de doble pared									
DW-ECO 304 1.0 y 2.0	●	●			600	AISI 304	AISI 304 AISI 316L zincado	0,4 - 0,5 - 0,6 según Ø	D
					450				
					400				
					200				S
DW-ECO 316 1.0 y 2.0	●	●	●		600	AISI 316L	AISI 304 AISI 316L zincado	0,4 - 0,5 - 0,6 según Ø	D
					450				
					400				
				●	200				S
DW-KL 304 32 y 50	●	●	●		600	AISI 304	AISI 304 AISI 316L zincado	0,4 - 0,5 - 0,6 según Ø	D
					200				S

Páginas 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 / 16-17, 18-19

Conductos con resistencia al fuego

Páginas 20-21, 22-23, 24-25

Sistemas para combustibles sólidos

EW-PELLETS	●	●	●	●	200	AISI 316L		0,4	D
FERRO-LUX	●	●	●		600	ACERO		2,0	D
LINE-FLEX	●	●	●	●	600	AISI 316L	AISI 304	0,8/0,8	D
					400				
					200				S

Páginas 28-29, 30-31, 32-33

Chimeneas colectivas

SEE	●				200	AISI 304	AISI 304 AISI 316L zincado	0,4 - 0,5 - 0,6 según Ø	S
				●		AISI 316L			
SED	●				200	AISI 304	AISI 304 AISI 316L zincado	0,4 - 0,5 - 0,6 según Ø	S
				●		AISI 316L			

Páginas 34-35, 36-37, 38-39

ACABADOS ESPECIALES

Pulido

Satinado

Cobre

Pintura RAL

SISTEMAS

DW-ECO 1.0

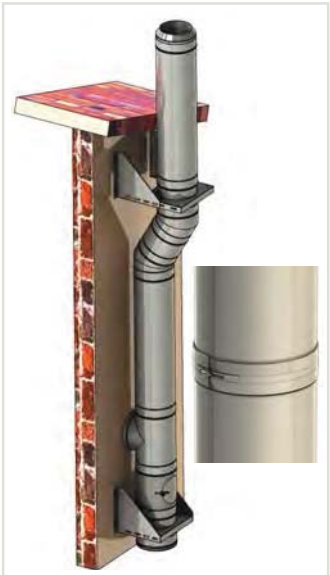

DW-ECO 2.0

DW-KL

SV-EI 30

SV-EI 60

SV-EI 120

EW-PELLETS

FERRO-LUX

LINE-FLEX

SEE

SED

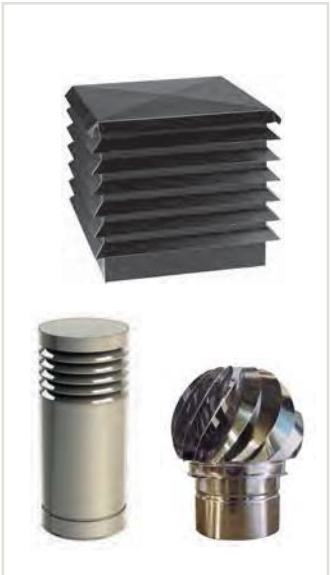

TERMINALES

SIMBOLOGÍA y CERTIFICACIONES

Espesor de acero

0,4 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 2,0 mm

Garantía

Garantia 10 años | Garantia 25 años

Temperatura de Trabajo

200 °C | 400 °C | 600 °C

Sobrepresión

200 Pa | 5000 Pa

Tipo de chimenea

Doble pared aislada | Concéntrico triple pared aislado | Concéntrico doble pared sin aislar | Simple pared

Espesor de aislamiento

25 mm | 32 mm | 50 mm | 100 mm

Tipo de combustible

Gas natural | Gasoil | Comb. Sólidos / Biomasa

Condensación

Condiciones secas | Condensación

Funcionamiento

P < 0 Pa — Tiro natural / Depresión

P > 0 Pa — Tiro forzado / Sobrepresión

Nuestros productos disponen de **certificaciones de Calidad CE** y de **Resistencia al Fuego** (UNE-EN 13501-3 y UNE-EN 1856-1), cubriendo sobradamente los requisitos y especificaciones técnicas que demandan las diferentes normativas y legislación vigentes, tanto para aplicaciones domésticas como comerciales e industriales.

Los Certificados de homologación para acompañar la documentación de las obras correspondientes se los facilitará nuestro Dpto. Técnico.

CE

TÜV SÜDDEUTSCHLAND

CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

Brandschutz-Zertifikat
Certificat de protection incendie

NOVATUB

DW-ECO 1.0 304

CODIGO	DESCRIPCIÓN		Ø PRECIO (€) 80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250
	TRAMOS RECTOS							
NWE14 11	Módulo recto 1.000 mm.	*	70	72	74	91	103	121
NWE14 12	Módulo recto 500 mm.	*	50	52	53	59	70	80
NWE14 13	Módulo recto 250 mm.	*	35	36	37	42	49	56
NWE14 15	Módulo recto regulable 370-550mm.	*	70	72	74	83	97	112
NWE14 16	Módulo recto regulable 550-900mm.	*	103	108	111	124	135	153
	DESVIACIONES							
NWE14 35	Codo 15°	*	50	52	53	59	70	80
NWE14 33	Codo 30°	*	50	52	53	59	70	80
NWE14 34	Codo 45°	*	50	52	53	59	70	80
NWE14 39	Codo 90°	*	72	74	76	86	99	115
NWE14 44	TE 135°	*	147	154	161	175	190	220
NWE14 49	TE 90°	*	109	113	116	126	149	174
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA							
NWE14 21	Módulo de inspección	*	59	62	63	71	83	96
NWE14 22	Módulo temperatura humos	*	245	256	263	293	336	363
NWE14 23	Módulo de inspección puerta 40Pa (N1)	*	206	215	221	247	258	305
NWE14 24	Módulo de inspección puerta 200Pa (P1)	*	245	256	263	293	310	321
NWE14 30	Colector de hollín	*	18	19	19	23	26	30
NWE14 31	Colector de hollín con desagüe	*	24	25	25	28	32	38
	TERMINALES							
NWE14 64	Terminal cónico		32	34	34	38	45	52
NWE14 60	Terminal anti-lluvia		45	47	48	54	62	72
NWE14 61	Terminal anti-viento		65	68	69	77	90	103
NWE14 62	Terminal horizontal con rejilla		40	43	43	48	56	66
NWE14 63	Terminal vertical con rejilla		66	69	70	77	92	105
NWE14 65	Terminal Gas	NEW			225	280	323	342
	REGULACIÓN Y CONEXIONES							
NWE14 52	Regulador de tiro	*	103	108	111	124	144	167
NWE14 53	Estabilizador de tiro (adaptador + clapeta)	NEW *	122	123	123	158	174	198
NWE14 51	Ampliación (1 diámetro)	*	46	52	59	75	92	115
NWE14 50	Reduccion (1 diámetro)	*	46	52	59	75	92	115
NWE14 71	Adaptador simple a doble 1.0	*	24	25	25	28	34	39
NWE14 72	Adaptador doble 1.0 a simple		24	25	25	28	34	39
	FIJACIONES							
NWE14 73	Soporte de carga regulable	*	89	93	95	107	124	143
NWE14 74	Abrazadera de unión 1.0		4	5	6	7	8	11
NWE14 80	Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm		20	21	21	24	28	33
NWE14 81	Abrazadera fijación pared regulable 50-150mm		58	61	63	71	86	99
NWE14 82	Abrazadera fijación pared regulable 150-250mm		63	66	69	78	92	107
NWE14 83	Abrazadera vientos		7	8	11	13	14	15
NWE14 84	Abrazadera de soporte				79	79	89	100
NWE14 85	Soporte de techo		18	22	27	30	35	39
	PROTECCIONES							
NWE14 92	Pasamuros		21	22	28	28	34	35
NWE14 93	Cubreaguas 0º-5º		112	113	127	141	146	160
NWE14 94	Cubreaguas 5º-25º		112	113	127	141	146	160
NWE14 95	Cubreaguas 25º-45º		195	197	207	210	216	219
NWE14 96	Collarín antitormenta embellecedor		15	18	22	25	28	32
NWE14 97	Junta de silicona		3	3	3	3	4	5

(€) (impuestos no incluidos)

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior.

11 12 13 15 16

34 39 44 49

21 22 23 - 24 30 31

64 60 61 62 63 65

52 53 51 50 71 72

73 74 80 81 - 82 83 84

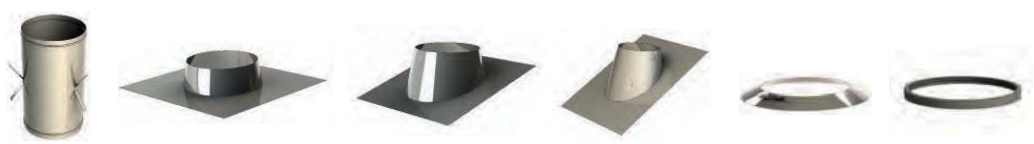

92 93 94 95 96 97

APLICACIONES

Calderas de gas y gasoil

No condensación

Temperatura de trabajo **hasta 600ºC**.

Aislante mineral rígido de 25 mm de espesor, densidad de 120 kg/m³.

Conexión macho-hembra con abrazadera de unión sencilla.

Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.

Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.

Adaptadores de caldera (consultar página 26).

OPCIONES DE ACABADO

Colores RAL: consultar precios.

Exterior zincado: - 15%, sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior.

Otros aceros y acabados: consultar precios.

NOVATUB

DW-ECO 1.0 316

CODIGO	DESCRIPCIÓN		Ø PRECIO (€) 80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250
	TRAMOS RECTOS							
NWE16 11	Módulo recto 1.000 mm.	*	84	87	90	101	122	143
NWE16 12	Módulo recto 500 mm.	*	60	63	65	74	87	102
NWE16 13	Módulo recto 250 mm.	*	43	45	46	50	59	68
NWE16 14	Módulo recto 250 mm. con desagüe lateral	*	61	65	69	75	85	94
NWE16 15	Módulo recto regulable 370-550mm.	*	84	87	90	100	117	135
NWE16 16	Módulo recto regulable 550-900mm.	*	126	131	135	150	176	202
	DESVIACIONES							
NWE16 35	Codo 15°	*	60	63	65	72	84	97
NWE16 33	Codo 30°	*	60	63	65	72	84	97
NWE16 34	Codo 45°	*	60	63	65	72	84	97
NWE16 38	Codo 87°	*	86	90	92	104	120	139
NWE16 39	Codo 90°	*	86	90	92	104	120	139
NWE16 44	TE 135°	*	188	196	202	226	263	313
NWE16 48	TE 87°	*	155	161	167	186	216	250
NWE16 49	TE 90°	*	132	137	141	153	179	211
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA							
NWE16 21	Modulo de inspeccion	*	72	75	77	86	100	115
NWE16 22	Modulo temperatura humos	*	297	310	319	356	407	440
NWE16 23	Modulo de inspeccion puerta 40Pa (N1)	*	250	260	269	299	313	371
NWE16 24	Modulo de inspeccion puerta 200Pa (P1)	*	297	310	319	356	376	390
NWE16 25	Módulo de medioambiente NEW	*			332	342	360	375
NWE16 30	Colector de hollín	*	22	24	29	33	36	40
NWE16 31	Colector de hollín con desagüe	*	28	29	34	39	41	46
NWE16 32	Colector de hollín con desagüe lateral	*	64	69	77	82	91	97
	TERMINALES							
NWE16 64	Terminal cónico		39	40	41	47	54	63
NWE16 60	Terminal anti-lluvia		54	56	58	65	76	87
NWE16 61	Terminal anti-viento		78	81	84	93	109	126
NWE16 62	Terminal horizontal con rejilla		49	49	51	58	68	79
NWE16 63	Terminal vertical con rejilla		79	83	85	93	112	128
NWE16 65	Terminal Gas NEW				229	291	337	356
	REGULACIÓN Y CONEXIONES							
NWE16 52	Regulador de tiro	*	126	131	135	150	176	202
NWE16 53	Estabilizador de tiro (adaptador + clapeta) NEW	*	130	138	144	185	204	214
NWE16 51	Ampliación	*	58	70	91	105	123	134
NWE16 50	Reduccion	*	58	70	91	105	123	134
NWE16 71	Adaptador simple a doble 1.0	*	27	30	30	34	40	46
NWE16 72	Adaptador doble 1.0 a simple		27	30	30	34	40	46
	FIJACIONES							
NWE16 73	Soporte de carga regulable	*	108	113	115	129	151	174
NWE16 75	Placa base con desagüe lateral	*	120	125	129	145	151	170
NWE16 74	Abrazadera de unión 1.0		4	5	6	7	8	11
NWE16 80	Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm		20	21	21	24	28	33
NWE16 81	Abrazadera fijación pared regulable 50-150mm		58	61	63	71	86	99
NWE16 82	Abrazadera fijación pared regulable 150-250mm		63	66	69	78	92	107
NWE16 83	Abrazadera vientos		7	8	11	13	14	15
NWE16 84	Abrazadera de soporte				79	79	89	100
NWE16 85	Soporte de techo		18	22	27	30	35	39
	PROTECCIONES							
NWE16 92	Pasamuros		21	22	28	28	34	35
NWE16 93	Cubreaguas 0º-5º		112	113	127	141	146	160
NWE16 94	Cubreaguas 5º-25º		112	113	127	141	146	160
NWE16 95	Cubreaguas 25º-45º		195	197	207	210	216	219
NWE16 96	Collarín antitormenta embellecedor		15	18	22	25	28	32
NWE16 97	Junta de silicona		3	3	3	3	4	5

(€) (impuestos no incluidos)

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared.
Fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior.

11 12 13 15 16

34 39 44 49

21 22 23 - 24 30 31 32 25

64 60 61 62 63 65

52 53 51 50 71 72

73 75 74 80 81 - 82 83 84

92 93 94 95 96 97

APLICACIONES

Calderas de condensación

Calderas y estufas de combustibles sólidos

Temperatura de trabajo **hasta 600ºC**.

Aislante mineral rígido de 25 mm de espesor, densidad de 120 kg/m³.

Conexión macho-hembra con abrazadera de unión sencilla.

Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.

Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.

Adaptadores de caldera (consultar página 27).

Para condensación es necesaria la junta de silicona en las uniones y una pendiente mínima de 3º en tramos horizontales.

OPCIONES DE ACABADO

Colores RAL: consultar precios.

Exterior zincado: - 15%, sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior.

Otros aceros y acabados: consultar precios.

NOVATUB

DW-ECO 2.0 304

CODIGO	DESCRIPCIÓN		Ø PRECIO (€) 130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400	400/450	450/500
	TRAMOS RECTOS										
NWE24 11	Módulo recto 1.000 mm.	*	78	96	108	127	153	189	237	263	284
NWE24 12	Módulo recto 500 mm.	*	57	64	75	86	97	126	158	187	195
NWE24 13	Módulo recto 250 mm.	*	41	47	54	62	70	91	121	147	161
NWE24 15	Módulo recto regulable 370-550mm.	*	78	88	102	118	139	174	226	271	294
NWE24 16	Módulo recto regulable 550-900mm.	*	115	129	140	159	189	270	339	389	402
	DESVIACIONES										
NWE24 35	Codo 15°	*	57	64	75	86	97	118	161	202	292
NWE24 33	Codo 30°	*	57	64	75	86	97	118	161	202	292
NWE24 34	Codo 45°	*	57	64	75	86	97	118	161	202	292
NWE24 39	Codo 90º	*	80	91	104	121	143	186	233		
NWE24 44	TE 135°	*	166	182	197	228	350	398	481	656	732
NWE24 49	TE 90°	*	121	133	156	182	218	283	353	440	499
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA										
NWE24 21	Módulo de inspeccion	*	67	76	88	102	119	155	194	242	264
NWE24 22	Módulo temperatura humos	*	267	298	341	369	415	441	494	520	567
NWE24 23	Módulo de inspeccion puerta 40Pa (N1)	*	225	252	263	311	332	368	397	420	458
NWE24 24	Módulo de inspeccion puerta 200Pa (P1)	*	267	298	315	327	357	373	431	473	516
NWE24 25	Módulo de medioambiente NEW	*	337	348	364	379	401	435	707	753	786
NWE24 30	Colector de hollín	*	22	26	29	34	37	48	74		
NWE24 31	Colector de hollín con desagüe	*	28	31	35	42	47	60	100		
NWE24 37	Colector de hollín con desagüe aislado	*								136	159
	TERMINALES										
NWE24 64	Terminal cónico		35	40	47	54	65	83	103	130	141
NWE24 60	Terminal anti-lluvia		49	56	64	74	90	117	145	181	
NWE24 61	Terminal anti-viento		70	79	92	105	130	167	192	216	
NWE24 62	Terminal horizontal con rejilla		44	50	58	68	81	104	140	163	242
NWE24 63	Terminal vertical con rejilla		71	79	94	107	126	174	225	270	293
NWE24 65	Terminal Gas NEW		226	282	325	344	391	509	567	684	862
	REGULACIÓN Y CONEXIONES										
NWE24 52	Regulador de tiro	*	115	129	149	173	208	270	339	423	460
NWE24 53	Estabilizador de tiro (adaptador + clapeta) NEW	*	127	163	179	204	234	257	290	337	429
NWE24 51	Ampliación (1 diámetro)	*	63	80	97	121	151	174	207	254	346
NWE24 50	Reduccion (1 diámetro)	*	63	80	97	121	151	174	207	254	346
NWE24 71	Adaptador simple a doble 2.0	*	26	30	36	41	48	62	78	97	113
NWE24 72	Adaptador doble 2.0 a simple		26	30	36	41	48	62	78	97	113
	FIJACIONES										
NWE24 73	Soporte de carga regulable	*	99	112	129	149	179	233	290	362	394
NWE24 76	Abrazadera de unión 2.0 NEW		8	9	10	13	16	18	23	26	29
NWE24 80	Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm		21	24	28	33	34	37	47	53	
NWE24 86	Abrazadera fijación pared fija										68
NWE24 81	Abrazadera fijación pared regulable 50-150mm		63	71	86	99	118	147	184	221	240
NWE24 82	Abrazadera fijación pared regulable 150-250mm		69	78	92	107	131	162	200	250	272
NWE24 87	Abrazadera para amarre por tornillo NEW		21	23	27	27	35	40	46	52	57
NWE24 83	Abrazadera vientos		11	13	14	15	18	20	22	30	40
NWE24 84	Abrazadera de soporte		79	79	89	100	110	121	147	175	192
NWE24 85	Soporte de techo		27	30	35	39	46	50	56	78	101
	PROTECCIONES										
NWE24 92	Pasamuros		28	28	34	35	45	50	66	85	111
NWE24 93	Cubreaguas 0º-5º		127	141	146	160	177	196	215	233	266
NWE24 94	Cubreaguas 5º-25º		127	141	146	160	177	196	215	233	266
NWE24 95	Cubreaguas 25º-45º		207	210	216	219	229	234	248	296	338
NWE24 96	Collarín antitormenta embellecedor		22	25	28	32	38	41	45	63	82
NWE24 97	Junta de silicona		3	3	4	5	7	8	9	10	11

(€) (impuestos no incluidos)

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior.

500/550	550/600	600/650
305	347	389
201	261	284
177	200	231
310	327	368
420	433	531

11 12 13 15 16

326	457	540
326	457	540
326	457	540
750	845	980
590	641	788

34 39 44 49

287	300	313
618	662	674
499	525	544
562	588	613
821	886	932
195	234	243

21 22 23 - 24 25 30 31 37

154	162	167
252	357	397
311		
965	1070	1114

64 60 61 62 63 65

502	532	548
474	498	590
392	415	507
392	415	507
116	129	139
116	129	139

52 53 51 50 71 72

430	494	550
31	36	39
84	100	110
263	294	335
297	336	380
63	69	75
53	57	63
219	248	268
131	143	155

73 76 80 81 - 82

87 83 84

121	133	148
294	331	372
294	331	372
377	423	475
107	116	127
12	14	16

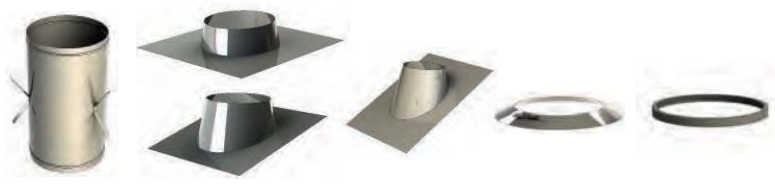

92 93 - 94 95 96 97

APLICACIONES

Calderas de gas y gasoil

No condensación

Calderas de vapor

Temperatura de trabajo **hasta 600ºC**.

Aislante mineral rígido de 25 mm de espesor, densidad de 120 kg/m³.

Conexión macho-hembra con abrazadera de unión ancha.

Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.

Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.

Disponible en diámetros hasta Ø 1.000 mm.
A partir de Ø 650 mm el espesor de aislamiento será de 32 mm.

Adaptadores de caldera (consultar página 26).

OPCIONES DE ACABADO

Colores RAL: consultar precios.

Exterior zincado: - 15%, sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior.

Otros aceros y acabados: consultar precios.

NOVATUB

DW-ECO 2.0 316

CODIGO	DESCRIPCIÓN		Ø PRECIO (€) 130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400	400/450	450/500
	TRAMOS RECTOS										
NWE26 11	Módulo recto 1.000 mm.	*	95	106	128	150	180	219	279	330	359
NWE26 12	Módulo recto 500 mm.	*	70	79	93	109	119	145	200	235	245
NWE26 13	Módulo recto 250 mm.	*	51	55	65	75	84	108	134	168	191
NWE26 15	Módulo recto regulable 370-550mm	*	95	105	123	142	165	215	268	334	350
NWE26 16	Módulo recto regulable 550-900mm	*	140	155	182	209	235	281	374	467	476
	DESVIACIONES										
NWE26 35	Codo 15°	*	70	77	90	104	118	153	192	238	348
NWE26 33	Codo 30°	*	70	77	90	104	118	153	192	238	348
NWE26 34	Codo 45°	*	70	77	90	104	118	153	192	238	348
NWE26 38	Codo 87°	*	97	109	126	146	170	221	239		
NWE26 39	Codo 90	*	97	109	126	146	170	221	239		
NWE26 44	TE 135°	*	209	233	271	322	370	480	600	750	966
NWE26 48	TE 87°	*	174	193	224	259	306	397	496	621	704
NWE26 49	TE 90°	*	148	160	187	220	257	335	418	523	593
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA										
NWE26 21	Módulo de inspección	*	82	91	106	122	143	184	230	287	313
NWE26 22	Módulo temperatura humos	*	324	361	413	447	493	524	587	618	673
NWE26 23	Módulo de inspeccion puerta 40Pa (N1)	*	274	304	319	378	394	437	472	499	544
NWE26 24	Módulo de inspeccion puerta 200Pa (P1)	*	324	361	382	397	425	444	512	562	612
NWE26 25	Módulo de medioambiente NEW	*	337	347	366	382	396	432	694	740	775
NWE26 30	Colector de hollín	*	32	36	40	45	48	58	75		
NWE26 31	Colector de hollín con desagüe	*	37	42	45	51	55	68	114		
NWE26 37	Colector de hollín con desagüe aislado	*								159	189
NWE26 32	Colector de hollín con desagüe lateral	*	80	85	95	102	108	129	152	181	212
	TERMINALES										
NWE26 64	Terminal cónico		43	49	56	65	76	98	124	153	168
NWE26 60	Terminal anti-lluvia		60	67	78	89	106	138	172	215	
NWE26 61	Terminal anti-viento		86	95	111	128	153	199	239	296	
NWE26 62	Terminal horizontal con rejilla		53	60	70	81	95	123	155	191	238
NWE26 63	Terminal vertical con rejilla		87	95	114	130	150	215	267	333	349
NWE26 65	Terminal Gas NEW		231	293	339	358	399	523	583	706	895
	REGULACIÓN Y CONEXIONES										
NWE26 52	Regulador de tiro	*	140	155	182	209	247	322	402	502	547
NWE26 53	Estabilizador de tiro (adaptador + clapeta) NEW	*	149	190	210	221	241	262	320	392	471
NWE26 51	Ampliación	*	96	110	129	141	162	183	241	314	392
NWE26 50	Reducción	*	96	110	129	141	162	183	241	314	392
NWE26 71	Adaptador simple a doble 2.0	*	33	37	44	51	56	72	90	113	122
NWE26 72	Adaptador doble 2.0 a simple		33	37	44	51	56	72	90	113	122
	FIJACIONES										
NWE26 73	Soporte de carga regulable	*	120	134	157	181	213	276	345	429	468
NWE26 75	Placa base con desagüe lateral	*	132	148	155	175	193	208	243	297	324
NWE26 76	Abrazadera de unión 2.0 NEW		8	9	10	13	16	18	23	26	29
NWE26 80	Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm		21	24	28	33	34	37	47	53	
NWE26 86	Abrazadera fijación pared fija										68
NWE26 81	Abrazadera fijación pared regulable 50-150mm		63	71	86	99	118	147	184	221	240
NWE26 82	Abrazadera fijación pared regulable 150-250mm		69	78	92	107	131	162	200	250	272
NWE26 87	Abrazadera para amarre por tornillo NEW		21	23	27	27	35	40	46	52	57
NWE26 83	Abrazadera vientos		11	13	14	15	18	20	22	30	40
NWE26 84	Abrazadera de soporte		79	79	89	100	110	121	147	175	192
NWE26 85	Soporte de techo		27	30	35	39	46	50	56	78	101
	PROTECCIONES										
NWE26 92	Pasamuros		28	28	34	35	45	50	66	85	111
NWE26 93	Cubreaguas 0º-5º		127	141	146	160	177	196	215	233	266
NWE26 94	Cubreaguas 5º-25º		127	141	146	160	177	196	215	233	266
NWE26 95	Cubreaguas 25º-45º		207	210	216	219	229	234	248	296	338
NWE26 96	Collarín antitormenta embellecedor		22	25	28	32	38	41	45	63	82
NWE26 97	Junta de silicona		3	3	4	5	7	8	9	10	11

(€) (impuestos no incluidos)

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared.
Fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior.

500/550	550/600	600/650
390	439	479
265	310	337
210	238	275
369	389	437
499	514	630

11 12 13 15 16

388	543	642
388	543	642
388	543	642
998	1070	1226
830	904	1050
700	762	936

34 39 49 44

342	355	371
733	787	800
593	624	647
667	698	727
811	876	923
226	276	286
261	344	419

21 22 23 - 24 25 30 31 37

183	193	199
249	350	394
370		
1004	1110	1155

64 60 61 62 63 65

596	632	650
523	550	655
445	471	576
445	471	576
134	166	171
134	166	171

52 53 51 50 71 72

510	587	653
352	416	451
31	36	39
84	100	110
263	294	335
297	336	380
63	69	75
53	57	63
219	248	268
131	143	155

73 76 80 81 - 82

87 83 84

121	133	148
294	331	372
294	331	372
377	423	475
107	116	127
12	14	16

92 93 - 94 95 96 97

APLICACIONES

Calderas de condensación

Calderas de combustibles sólidos

Temperatura de trabajo **hasta 600ºC**.

Aislante mineral rígido de 25 mm de espesor, densidad de 120 kg/m³.

Conexión macho-hembra con abrazadera de unión ancha.

Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.

Todos los artículos marcados con ∗ incluyen la abrazadera de unión.

Disponible en diámetros hasta Ø 1.000 mm.
A partir de Ø 650 mm el espesor de aislamiento será de 32 mm.

Adaptadores de caldera (consultar página 27).

Para condensación es necesaria la junta de silicona en las uniones y una pendiente mínima de 3º en tramos horizontales.

OPCIONES DE ACABADO

Colores RAL: consultar precios.

Exterior zincado: - 15%, sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior.

Otros aceros y acabados: consultar precios.

NOVATUB

DW-KL 32 304

Ø PRECIO (€)

CODIGO	DESCRIPCIÓN		80/145	100/165	125/190	150/215	180/245	200/265	250/315	300/365	350/415	400/465
	TRAMOS RECTOS											
NWK34 11	Módulo recto 1.000 mm.	*	86	100	105	114	127	150	208	257	322	357
NWK34 12	Módulo recto 500 mm.	*	62	73	74	74	86	99	132	172	215	254
NWK34 13	Módulo recto 250 mm.	*	44	51	53	53	60	69	95	124	165	200
NWK34 15	Módulo recto regulable 370-550mm	*	86	100	105	105	120	138	189	237	308	369
NWK34 16	Módulo recto regulable 550-900mm	*	127	152	157	157	166	189	257	367	461	528
NWK34 17	Cómpensador de dilatación NEW	*	363	377	384	448	470	502	616	704	792	973
	DESVIACIONES											
NWK34 35	Codo 15°	*	62	73	74	74	86	99	132	162	219	275
NWK34 33	Codo 30°	*	62	73	74	74	86	99	132	162	219	275
NWK34 34	Codo 45°	*	62	73	74	74	86	99	132	162	219	275
NWK34 36	Codo 60º	*	75	88	91	91	105	121	163	207	267	
NWK34 39	Codo 90	*	88	104	107	107	123	143	195	253	315	
NWK34 44	TE 135°	*	182	216	223	235	255	294	424	549	687	859
NWK34 49	TE 90°	*	134	158	163	172	183	215	295	385	481	599
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA											
NWK34 25	Módulo de medioambiente NEW	*			351	353	371	390	444	491	769	823
NWK34 30	Colector de hollín	*	29	34	34	37	41	48	56	68	100	118
NWK34 31	Colector de hollín con desagüe	*	36	39	43	48	51	58	67	79	136	172
	TERMINALES											
NWK34 64	Terminal cónico		39	48	48	48	55	65	87	113	140	176
NWK34 60	Terminal anti-lluvia		55	66	67	67	77	88	123	158	197	246
NWK34 62	Terminal horizontal con rejilla		43	46	46	51	60	70	86	110	149	174
	REGULACIÓN Y CONEXIONES											
NWK34 77	Adaptador caldera macho (mismo diámetro)	*	30	35	35	36	43	48	67	86	106	132
NWK34 78	Adaptador caldera hembra (mismo diámetro)	*	30	35	35	36	43	48	67	86	106	132
NWK34 98	Adaptador embridado salida NEW	*	59	72	72	82	96	110	152	193	239	293
NWK34 99	Adaptador embridado entrada NEW	*	59	72	72	82	96	110	152	193	239	293
NWK34 51	Ampliación	*	52	67	74	87	105	130	186	215	257	314
NWK34 50	Reducción	*	52	67	74	87	105	130	186	215	257	314
NWK34 71	Adaptador simple a doble	*	30	35	35	36	43	48	67	86	106	132
NWK34 72	Adaptador doble a simple		30	35	35	36	43	48	67	86	106	132
	FIJACIONES											
NWK34 73	Soporte de carga regulable	*	109	97	99	111	130	150	187	243	304	377
NWK34 74	Abrazadera de unión 1.0		5	6	7							
NWK34 76	Abrazadera de unión 2.0 NEW					10	12	14	17	20	25	28
NWK34 80	Abraz. fijación pared reg. 50-75mm		21	21	23	26	30	34	36	42	50	61
NWK34 86	Abrazadera fijación pared fija											
NWK34 81	Abraz. fijación pared reg. 50-150mm		60	63	69	79	95	108	129	162	203	240
NWK34 82	Abraz. fijación pared reg. 150-250mm		65	69	77	85	102	118	145	177	219	272
NWK34 87	Abrazadera para amarre por tornillo NEW		19	20	23	24	27	28	37	41	47	52
NWK34 83	Abrazadera vientos		8	9	12	14	15	16	20	22	24	34
NWK34 84	Abrazadera de soporte				79	86	97	107	118	139	166	187
NWK34 85	Soporte de techo			24	30	34	38	43	50	56	61	85
	PROTECCIONES											
NWK34 92	Pasamuros		22	24	28	32	35	41	47	61	79	99
NWK34 93	Cubreaguas 0º-5º		112	113	127	141	146	160	177	196	215	233
NWK34 94	Cubreaguas 5º-25º		112	113	127	141	146	160	177	196	215	233
NWK34 95	Cubreaguas 25º-45º		195	197	207	210	216	219	229	234	248	296
NWK34 96	Collarín antitormenta embellecedor		16	20	24	27	30	37	40	44	59	81

(€) (impuestos no incluidos)

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior.

450/515	500/565	550/615	600/665	
386	414	463	529	11
265	273	348	387	12
218	239	267	314	13
399	422	435	501	15
545	571	577	723	16
1055	1117	1210	1301	
396	443	610	734	33
396	443	610	734	34
396	443	610	734	39
				44
				49
1105	1142	1200	1405	
678	801	854	1072	
863	904	975	1045	30
138	173	207	216	31
187	204	218	242	25 NEW
191	209	216	228	64
				60
257	268	380	423	62
143	156	191	201	77 - 78
143	156	191	201	98 - 99 NEW
333	381	413	454	51 - 50
333	381	413	454	71 - 72
428	485	504	629	
428	485	504	629	
143	156	191	201	
143	156	191	201	
411	449	516	574	73
				74
30	34	38	40	76 NEW
				80
77	92	105	114	
263	288	323	369	
297	327	370	418	
58	64	70	76	
44	56	62	69	81 - 82
210	238	261	277	87 NEW
111	142	153	171	83
116	128	143	160	84
266	294	331	372	
266	294	331	372	
338	377	423	475	
106	113	126	144	

APLICACIONES

Grupos electrógenos

Microgeneración

Grupos de bombeo

Temperatura de trabajo **hasta 600ºC**.

Aislante mineral rígido de 32 mm de espesor, densidad de 120 kg/m³. Diferentes opciones de aislamiento disponibles (25 mm, 100 mm). Consultar precios.

Posibilidad de fabricación con AISI 316L interior (adecuado para combustibles con alto contenido en azufre). Consultar precios.

Abrazadera 1.0 hasta Ø 130 mm incluida.
Abrazadera 2.0 a partir de Ø 150 mm incluida.

Conexión macho-hembra de unión cónica, con abrazadera de unión exterior.

Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.

Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.

Disponible en diámetros hasta Ø 1.000 mm.

OPCIONES DE ACABADO

Colores RAL: consultar precios.

Exterior zincado: - 15%, sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior.

Otros aceros y acabados: consultar precios.

NOVATUB

DW-KL 50 304

Ø PRECIO (€)

CODIGO	DESCRIPCIÓN		80/180	100/200	125/225	150/250	180/280	200/300	250/350	300/400	350/450	400/500
	TRAMOS RECTOS											
NWK54 11	Módulo recto 1.000 mm.	*	112	130	137	148	165	195	270	334	419	464
NWK54 12	Módulo recto 500 mm.	*	81	95	96	96	112	129	172	224	280	330
NWK54 13	Módulo recto 250 mm.	*	57	66	69	69	78	90	124	161	215	260
NWK54 15	Módulo recto regulable 370-550mm	*	112	130	137	137	156	179	246	308	400	480
NWK54 16	Módulo recto regulable 550-900mm	*	165	198	204	204	216	246	334	477	599	686
NWK54 17	Compensador de dilatación NEW	*	472	490	499	582	611	653	801	915	1030	1265
	DESVIACIONES											
NWK54 35	Codo 15°	*	81	95	96	96	112	129	172	211	285	358
NWK54 33	Codo 30°	*	81	95	96	96	112	129	172	211	285	358
NWK54 34	Codo 45°	*	81	95	96	96	112	129	172	211	285	358
NWK54 36	Codo 60º	*	98	114	118	118	137	157	212	269	347	
NWK54 39	Codo 90	*	114	135	139	139	160	186	254	329	410	
NWK54 44	TE 135°	*	237	281	290	306	332	382	551	714	893	1117
NWK54 49	TE 90°	*	174	205	212	224	238	280	384	501	625	779
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA											
NWK54 25	Módulo de medioambiente NEW	*			456	459	482	507	577	638	1000	1070
NWK54 30	Colector de hollín	*	38	44	44	48	53	62	73	88	130	153
NWK54 31	Colector de hollín con desagüe	*	47	51	56	62	66	75	87	103	177	224
	TERMINALES											
NWK54 64	Terminal cónico		51	62	62	62	72	85	113	147	182	229
NWK54 60	Terminal anti-lluvia		72	86	87	87	100	114	160	205	256	320
NWK54 62	Terminal horizontal con rejilla		56	60	60	66	78	91	112	143	194	226
	REGULACIÓN Y CONEXIONES											
NWK54 77	Adaptador caldera macho (mismo diámetro)	*	39	46	46	47	56	62	87	112	138	172
NWK54 78	Adaptador caldera hembra (mismo diámetro)	*	39	46	46	47	56	62	87	112	138	172
NWK54 98	Adaptador embridado salida NEW	*	77	94	94	107	125	143	198	251	311	381
NWK54 99	Adaptador embridado entrada NEW	*	77	94	94	107	125	143	198	251	311	381
NWK54 51	Ampliación	*	68	87	96	113	137	169	242	280	334	408
NWK54 50	Reducción	*	68	87	96	113	137	169	242	280	334	408
NWK54 71	Adaptador simple a doble	*	39	46	46	47	56	62	87	112	138	172
NWK54 72	Adaptador doble a simple		39	46	46	47	56	62	87	112	138	172
	FIJACIONES											
NWK54 73	Soporte de carga regulable	*	142	126	129	144	169	195	243	316	395	490
NWK54 74	Abrazadera de unión 1.0		6	7	8							
NWK54 76	Abrazadera de unión 2.0 NEW					13	15	16	18	23	26	29
NWK54 80	Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm		21	24	28	33	34	34	37	47	53	
NWK54 86	Abrazadera fijación pared fija											68
NWK54 81	Abrazadera fijación pared regulable 50-150mm		63	71	86	99	114	118	147	184	221	240
NWK54 82	Abrazadera fijación pared regulable 150-250mm		69	78	92	107	127	131	162	200	250	272
NWK54 87	Abrazadera para amarre por tornillo NEW		21	23	27	27	31	35	40	46	52	57
NWK54 83	Abrazadera vientos		11	13	14	15	17	18	20	22	30	40
NWK54 84	Abrazadera de soporte		79	79	89	100	109	110	121	147	175	192
NWK54 85	Soporte de techo		27	30	35	39		46	50	56	78	101
	PROTECCIONES											
NWK54 92	Pasamuros		28	28	34	35	44	45	50	66	85	111
NWK54 93	Cubreaguas 0º-5º		127	141	146	160	171	177	196	215	233	266
NWK54 94	Cubreaguas 5º-25º		127	141	146	160	171	177	196	215	233	266
NWK54 95	Cubreaguas 25º-45º		207	210	216	219	226	229	234	248	296	338
NWK54 96	Collarín antitormenta embellecedor		22	25	28	32	38	38	41	45	63	82

(€) (impuestos no incluidos)

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de doble pared.
Fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior.

450/550	500/600	550/650	600/700
502	538	602	688
345	355	452	503
283	311	347	408
519	549	566	651
709	742	750	940
1372	1452	1573	1691
515	576	793	954
515	576	793	954
515	576	793	954
1437	1485	1560	1827
881	1041	1110	1394
1122	1175	1268	1359
179	225	269	281
243	265	283	315
248	272	281	296
334	348	494	550
186	203	248	261
186	203	248	261
433	495	537	590
433	495	537	590
556	631	655	818
556	631	655	818
186	203	248	261
186	203	248	261
534	584	671	746
31	36	39	46
84	100	110	143
263	294	335	434
297	336	380	491
63	69	75	82
53	57	63	82
219	248	268	347
131	143	155	179
121	133	148	185
294	331	372	417
294	331	372	417
377	423	475	532
107	116	127	145

11 12 13 15 16

33 34 36 39 44 49

30 31 25

64 60 62

77 - 78 98 - 99 51 - 50 71 - 72

73 74 76 80

81 - 82 87 83 84

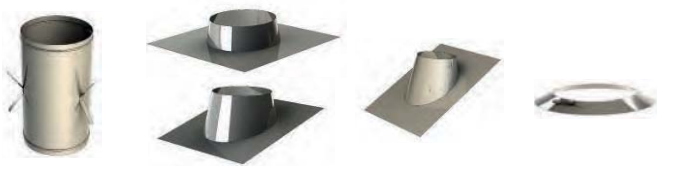

92 93 - 94 95 96

APLICACIONES

Cogeneración

Grupos electrógenos en ubicaciones habitadas

Temperatura de trabajo **hasta 600ºC**.

Aislante mineral rígido de 50 mm de espesor, densidad de 120 kg/m³. Diferentes opciones de aislamiento disponibles (25 mm, 100 mm). Consultar precios.

Posibilidad de fabricación con AISI 316L interior (adecuado para combustibles con alto contenido en azufre). Consultar precios.

Abrazadera 1.0 hasta Ø 130 mm incluida.
Abrazadera 2.0 a partir de Ø 150 mm incluida.

Conexión macho-hembra de **unión cónica**, con abrazadera de unión exterior.

Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.

Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.

OPCIONES DE ACABADO

Colores RAL: consultar precios.

Exterior zincado: - 15%, sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior.

Otros aceros y acabados: consultar precios.

NOVATUB

SV-EI 30

CODIGO	DESCRIPCIÓN		Ø PRECIO (€) 130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350	350/400	400/450	450/500
	TRAMOS RECTOS										
NEI30 11	Módulo recto 1.000 mm.	*	78	96	108	127	153	189	237	263	284
NEI30 12	Módulo recto 500 mm.	*	57	64	75	86	97	126	158	187	195
NEI30 13	Módulo recto 250 mm.	*	41	47	54	62	70	91	121	147	161
NEI30 15	Módulo recto regulable 370-550mm	*	78	88	102	118	139	174	226	271	294
NEI30 16	Módulo recto regulable 550-900mm	*	115	129	140	159	189	270	339	389	402
	DESVIACIONES										
NEI30 35	Codo 15°	*	57	64	75	86	97	118	161	202	292
NEI30 33	Codo 30°	*	57	64	75	86	97	118	161	202	292
NEI30 34	Codo 45°	*	57	64	75	86	97	118	161	202	292
NEI30 39	Codo 90º	*	80	91	104	121	143	186	233		
NEI30 44	TE 135° NEW	*	166	182	197	228	350	398	481	656	732
NEI30 49	TE 90°	*	121	133	156	182	218	283	353	440	499
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA										
NEI30 26	Módulo de inspeccion y limpieza con tapa	*	143	159	185	216	255	331	427	524	591
NEI30 30	Colector de hollín	*	22	26	29	34	37	48	74		
NEI30 31	Colector de hollín con desagüe	*	28	31	35	42	47	60	100		
NEI30 37	Colector de hollín con desagüe aislado	*								136	159
	TERMINALES										
NEI30 64	Terminal cónico		35	40	47	54	65	83	103	130	141
NEI30 60	Terminal anti-lluvia		49	56	64	74	90	117	145	181	
NEI30 61	Terminal anti-viento		70	79	92	105	130	167	192	216	
NEI30 62	Terminal horizontal con rejilla		44	50	58	68	81	104	140	163	242
NEI30 63	Terminal vertical con rejilla		71	79	94	107	126	174	225	270	293
NEI30 65	Terminal Gas NEW		226	282	325	344	391	509	567	684	862
NEI30 66	Terminal JET NEW		411	514	566	579	699	926	994	1119	1389
	REGULACIÓN Y CONEXIONES										
NEI30 77	Adaptador campana macho (mismo diámetro)	*	26	30	36	41	48	62	78	97	113
NEI30 78	Adaptador campana hembra (mismo diámetro)	*	26	30	36	41	48	62	78	97	113
NEI30 51	Ampliación (1 diámetro)	*	63	80	97	121	151	174	207	254	346
NEI30 50	Reduccion (1 diámetro)	*	63	80	97	121	151	174	207	254	346
NEI30 71	Adaptador simple a doble	*	26	30	36	41	48	62	78	97	113
NEI30 72	Adaptador doble a simple		26	30	36	41	48	62	78	97	113
	FIJACIONES										
NEI30 73	Soporte de carga regulable	*	99	112	129	149	179	233	290	362	394
NEI30 76	Abrazadera de unión 2.0 NEW		8	9	10	13	16	18	23	26	29
NEI30 80	Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm		21	24	28	33	34	37	47	53	
NEI30 86	Abrazadera fijación pared fija										68
NEI30 81	Abrazadera fijación pared regulable 50-150mm		63	71	86	99	118	147	184	221	240
NEI30 82	Abrazadera fijación pared regulable 150-250mm		69	78	92	107	131	162	200	250	272
NEI30 87	Abrazadera para amarre por tornillo NEW		21	23	27	27	35	40	46	52	57
NEI30 83	Abrazadera vientos		11	13	14	15	18	20	22	30	40
NEI30 88	Abrazadera forjado inox		23	25	27	27	32	36	40		
NEI30 89	Abrazadera de araña		8	8	11	13	15	18	20	22	30
NEI30 84	Abrazadera de soporte		79	79	89	100	110	121	147	175	192
NEI30 85	Soporte de techo		27	30	35	39	46	50	56	78	101
	PROTECCIONES										
NEI30 92	Pasamuros		28	28	34	35	45	50	66	85	111
NEI30 93	Cubreaguas 0º-5º		127	141	146	160	177	196	215	233	266
NEI30 94	Cubreaguas 5º-25º		127	141	146	160	177	196	215	233	266
NEI30 95	Cubreaguas 25º-45º		207	210	216	219	229	234	248	296	338
NEI30 96	Collarín antitormenta embellecedor		22	25	28	32	38	41	45	63	82
NEI30 97	Junta de silicona		3	3	4	5	7	8	9	10	11

(€) (impuestos no incluidos)

Conducto modular metálico de doble pared.
Fabricado en acero inoxidable interior y exterior. Aislamiento mineral de 25 mm de espesor.
Clasificación de resistencia al fuego EI30.

500/550	550/600	600/650
305	347	389
201	261	284
177	200	231
310	327	368
420	433	531

11 12 13 15 16

326	457	540
326	457	540
326	457	540
750	845	980
590	641	788

34 39 44 49

692	751	908
195	234	243

26 30 31

154	162	167
252	357	397
311		
965	1070	1114
1491	1809	1963

64 60 61 62 63 65 66

116	129	139
116	129	139
392	415	507
392	415	507
116	129	139
116	129	139

77 78 51 50 71 72

430	494	550
31	36	39
84	100	110
263	294	335
297	336	380
63	69	75
53	57	63
40	53	57
219	248	268
131	143	155

73 76 80 81 - 82 87

83 88 89 84

121	133	148
294	331	372
294	331	372
377	423	475
107	116	127
12	14	16

92 93 - 94 95 96 97

APLICACIONES

Extracción de campanas de cocina

Sectorización de zonas de incendio de bajo riesgo

Estanqueidad según norma UNE-EN 12237 con la instalación de juntas de silicona.

Aislante mineral de 25 mm de espesor, densidad de 120 kg/m³.

Conexión macho-hembra con abrazadera de unión exterior.

Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.

Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.

OPCIONES DE ACABADO

Colores RAL: consultar precios.

Exterior zincado: - 15%, sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior.

Otros aceros y acabados: consultar precios.

NOVATUB

SV-EI 60

CODIGO	DESCRIPCIÓN		Ø PRECIO (€) 130/230	150/250	180/280	200/300	250/350	300/400	350/450	400/500	450/550
	TRAMOS RECTOS										
NEI60 11	Módulo recto 1.000 mm.	*	143	160	180	196	250	290	346	396	444
NEI60 12	Módulo recto 500 mm.	*	94	105	126	131	160	195	209	255	276
NEI60 13	Módulo recto 250 mm.	*	66	74	89	93	115	140	161	201	229
NEI60 15	Módulo recto regulable 370-550mm	*	131	147	176	182	230	269	300	371	418
NEI60 16	Módulo recto regulable 550-900mm	*	195	219	243	247	310	417	448	531	568
	DESVIACIONES										
NEI60 35	Codo 15°	*	97	109	132	135	166	190	247	336	504
NEI60 33	Codo 30°	*	97	109	132	135	166	190	247	336	504
NEI60 34	Codo 45°	*	97	109	132	135	166	190	247	336	504
NEI60 39	Codo 90º	*	141	158	186	194	246	299	357		
NEI60 44	TE 135° NEW	*	290	325	387	402	511	622	737	1004	1230
NEI60 49	TE 90°	*	207	232	280	295	374	456	540	732	862
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA										
NEI60 26	Módulo de inspección y limpieza con tapa	*	248	278	335	352	445	542	685	932	1089
NEI60 30	Colector de hollín	*	40	43	48	52	60	74	108		
NEI60 31	Colector de hollín con desagüe	*	51	52	58	65	77	92	146		
NEI60 37	Colector de hollín con desagüe aislado	*								205	249
	TERMINALES										
NEI60 64	Terminal cónico		60	67	80	84	105	128	150	205	232
NEI60 60	Terminal anti-lluvia		84	94	111	115	146	179	211	286	
NEI60 61	Terminal anti-viento		120	134	159	166	211	257	279	342	
NEI60 62	Terminal horizontal con rejilla		81	83	97	105	132	160	204	245	378
NEI60 63	Terminal vertical con rejilla		89	100	118	130	126	174	225	270	293
NEI60 65	Terminal Gas NEW		323	342	367	391	509	567	684	862	965
NEI60 66	Terminal JET NEW		452	565	623	637	769	1019	1093	1231	1528
	REGULACIÓN Y CONEXIONES										
NEI60 77	Adaptador campana macho (mismo diámetro)	*	37	42	46	42	46	52	57	77	103
NEI60 78	Adaptador campana hembra (mismo diámetro)	*	37	42	46	42	46	52	57	77	103
NEI60 51	Ampliación (1 diámetro)	*	67	75	85	85	111	129	154	217	260
NEI60 50	Reduccion (1 diámetro)	*	67	75	85	85	111	129	154	217	260
NEI60 71	Adaptador simple a doble	*	37	42	46	42	46	52	57	77	103
NEI60 72	Adaptador doble a simple		37	42	46	42	46	52	57	77	103
	FIJACIONES										
NEI60 73	Soporte de carga regulable	*	166	186	222	231	292	356	423	573	648
NEI60 76	Abrazadera de unión 2.0 NEW		10	13	15	16	18	23	26	29	31
NEI60 80	Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm		28	33	34	34	37	47	53		
NEI60 86	Abrazadera fijación pared fija									68	84
NEI60 81	Abrazadera fijación pared regulable 50-150mm		86	99	114	118	147	184	221	240	263
NEI60 82	Abrazadera fijación pared regulable 150-250mm		92	107	127	131	162	200	250	272	297
NEI60 87	Abrazadera para amarre por tornillo NEW		27	27	31	35	40	46	52	57	63
NEI60 83	Abrazadera vientos		14	15	17	18	20	22	30	40	53
NEI60 88	Abrazadera forjado inox		27	27	32	32	36	40			
NEI60 89	Abrazadera de araña		11	13	15	15	18	20	22	30	40
NEI60 84	Abrazadera de soporte		89	100	109	110	121	147	175	192	219
NEI60 85	Soporte de techo		35	39		46	50	56	78	101	131
	PROTECCIONES										
NEI60 92	Pasamuros		34	35	44	45	50	66	85	111	121
NEI60 93	Cubreaguas 0º-5º		146	160	171	177	196	215	233	266	294
NEI60 94	Cubreaguas 5º-25º		146	160	171	177	196	215	233	266	294
NEI60 95	Cubreaguas 25º-45º		216	219	226	229	234	248	296	338	377
NEI60 96	Collarín antitormenta embellecedor		28	32	38	38	41	45	63	82	107
NEI60 97	Junta de silicona		3	3	4	5	7	8	9	10	11

(€) (impuestos no incluidos)

Conducto modular metálico de doble pared.
Fabricado en acero inoxidable interior y exterior. Aislamiento mineral de 50 mm de espesor.
Clasificación de resistencia al fuego EI60.

500/600	550/650	600/700
496	555	642
297	377	423
261	289	345
457	474	548
618	625	790

11 12 13 15 16

585	804	982
585	804	982
585	804	982
1319	1431	1641
1056	1129	1433

34 39 44 49

1313	1401	1739
317	374	401

26 30 31

262	271	289
410	571	655
311		
1070	1114	1189
1640	1990	2159

64 60 61 62 63 65 66

132	163	182
132	163	182
323	387	546
323	387	546
132	163	182
132	163	182

77 78 51 50 71 72

734	828	951
36	39	46
100	110	143
294	335	434
336	380	491
69	75	82
57	63	82
53	57	74
248	268	347
143	155	179

73 76 80 81 - 82 87

133	148	185
331	372	417
331	372	417
423	475	532
116	127	145
12	14	16

83 88 89 84

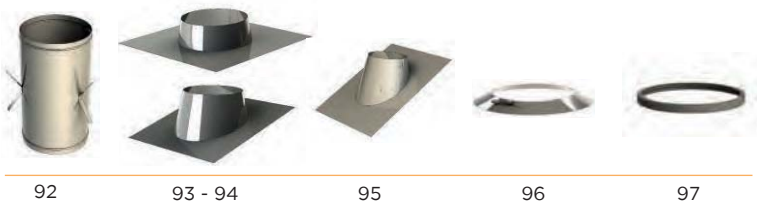

92 93 - 94 95 96 97

APLICACIONES

Ventilación de garajes

Sectorización de zonas de incendio de riesgo medio

Estanqueidad según norma UNE-EN 12237 con la instalación de juntas de silicona.

Aislante mineral de 50 mm de espesor, densidad de 120 kg/m³.

Conexión macho-hembra con abrazadera de unión exterior.

Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.

Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.

OPCIONES DE ACABADO

Colores RAL: consultar precios.

Exterior zincado: - 15%, sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior.

Otros aceros y acabados: consultar precios.

NOVATUB

SV-EI 120

CODIGO	DESCRIPCIÓN		Ø PRECIO (€) 130/330	150/350	180/380	200/400	250/450	300/500	350/550	400/600	450/650
	TRAMOS RECTOS										
NEI12 11	Módulo recto 1.000 mm.	*	239	268	303	377	470	491	522	551	610
NEI12 12	Módulo recto 500 mm.	*	155	174	204	249	300	329	348	393	419
NEI12 13	Módulo recto 250 mm.	*	111	124	144	176	214	235	268	308	346
NEI12 15	Módulo recto regulable 370-550mm	*	219	245	286	347	429	453	500	570	634
NEI12 16	Módulo recto regulable 550-900mm	*	327	366	394	473	581	704	747	817	864
	DESVIACIONES										
NEI12 35	Codo 15°	*	149	167	196	237	284	293	339	426	631
NEI12 33	Codo 30°	*	149	167	196	237	284	293	339	426	631
NEI12 34	Codo 45°	*	149	167	196	237	284	293	339	426	631
NEI12 39	Codo 90º	*	215	241	277	340	421	461	490		
NEI12 44	TE 135° NEW	*	486	544	651	773	961	1053	1112	1397	1690
NEI12 49	TE 90°	*	316	354	417	516	640	704	743	929	1080
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA										
NEI12 26	Módulo de inspeccion y limpieza con tapa	*	369	413	485	598	743	815	891	1098	1268
NEI12 30	Colector de hollín	*	67	73	81	101	114	125	163		
NEI12 31	Colector de hollín con desagüe	*	86	87	98	125	144	156	220		
NEI12 37	Colector de hollín con desagüe aislado	*								285	342
	TERMINALES										
NEI12 64	Terminal cónico		90	101	118	146	179	197	206	260	290
NEI12 60	Terminal anti-lluvia		128	143	165	201	249	276	290	363	
NEI12 61	Terminal anti-viento		183	205	237	291	360	395	384	433	
NEI12 62	Terminal horizontal con rejilla		135	140	163	202	249	270	308	341	520
NEI12 63	Terminal vertical con rejilla		121	136	159	190	126	174	225	270	293
NEI12 65	Terminal Gas NEW		471	509	543	567	684	862	965	1070	1114
NEI12 66	Terminal JET NEW		475	593	654	669	807	1070	1148	1293	1604
	REGULACIÓN Y CONEXIONES										
NEI12 77	Adaptador campana macho (mismo diámetro)	*	57	64	68	72	79	79	77	97	128
NEI12 78	Adaptador campana hembra (mismo diámetro)	*	57	64	68	72	79	79	77	97	128
NEI12 51	Ampliación (1 diámetro)	*	102	114	127	149	190	198	211	275	325
NEI12 50	Reduccion (1 diámetro)	*	102	114	127	149	190	198	211	275	325
NEI12 71	Adaptador simple a doble	*	57	64	68	72	79	79	77	97	128
NEI12 72	Adaptador doble a simple		57	64	68	72	79	79	77	97	128
	FIJACIONES										
NEI12 73	Soporte de carga regulable	*	254	284	331	404	500	548	582	727	811
NEI12 76	Abrazadera de unión 2.0 NEW		18	18	22	23	26	29	31	36	39
NEI12 80	Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm		37	37	46	47	53				
NEI12 86	Abrazadera fijación pared fija							68	84	100	110
NEI12 81	Abrazadera fijación pared regulable 50-150mm		138	147	179	184	221	240	263	294	335
NEI12 82	Abrazadera fijación pared regulable 150-250mm		155	162	195	200	250	272	297	336	380
NEI12 87	Abrazadera para amarre por tornillo NEW		39	40	43	46	52	57	63	69	75
NEI12 83	Abrazadera vientos		20	20	22	22	30	40	53	57	63
NEI12 88	Abrazadera forjado inox		36	36	40	40					
NEI12 89	Abrazadera de araña		18	18	20	20	22	30	40	53	57
NEI12 84	Abrazadera de soporte		120	121	145	147	175	192	219	248	268
NEI12 85	Soporte de techo		50	50		56	78	101	131	143	155
	PROTECCIONES										
NEI12 92	Pasamuros		49	50	64	66	85	111	121	133	148
NEI12 93	Cubreaguas 0º-5º		189	196	210	215	233	266	294	331	372
NEI12 94	Cubreaguas 5º-25º		189	196	210	215	233	266	294	331	372
NEI12 95	Cubreaguas 25º-45º		232	234	243	248	296	338	377	423	475
NEI12 96	Collarín antitormenta embellecedor		41	41	45	45	63	82	107	116	127
NEI12 97	Junta de silicona		3	3	4	5	7	8	9	10	11

(€) (impuestos no incluidos)

Conducto modular metálico de doble pared.
Fabricado en acero inoxidable interior y exterior. Aislamiento mineral de 100 mm de espesor.
Clasificación de resistencia al fuego EI120.

500/700	550/750	600/800
686	758	796
453	570	580
399	437	472
700	717	753
947	946	1087

11 12 13 15 16

739	1004	1111
739	1004	1111
739	1004	1111
1824	1954	2035
1334	1409	1622

35 34 44 49

1550	1637	1857
439	511	497

26 30 31

330	338	327
567	780	812
311		
1189	1287	1385
1722	2090	2267

64 60 61 62 63 65 66

167	203	205
167	203	205
408	483	617
408	483	617
167	203	205
167	203	205

77 78 51 50 71 72

926	1033	1076
46	55	61
143	175	195
434	532	594
491	604	674
82	91	97
82	100	111
74	90	101
347	425	476
179	201	231

73 76 80 81 - 82 87

83 88 89 84

185	217	255
417	444	464
417	444	464
532	566	590
145	162	187
12	14	16

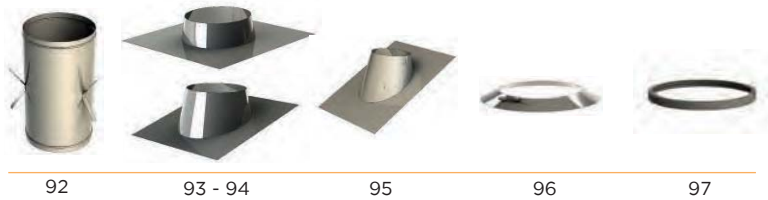

92 93 - 94 95 96 97

APLICACIONES

Sectorización de zonas de incendio de alto riesgo

Estanqueidad según norma UNE-EN 12237 con la instalación de juntas de silicona.

Aislante mineral de 100 mm de espesor, densidad de 120 kg/m³.

Conexión macho-hembra con abrazadera de unión exterior.

Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.

Todos los artículos marcados con * incluyen la abrazadera de unión.

OPCIONES DE ACABADO

Colores RAL: consultar precios.

Exterior zincado: - 15%, sólo aplicable a tramos rectos y desviaciones, el resto de piezas siempre con acabado inoxidable exterior.

Otros aceros y acabados: consultar precios.

NOVATUB

ADAPTADORES CALDERA

DW-ECO 1.0 304

Diámetro conexión caldera (mm)		Diámetro nominal chimenea (mm)						
ADAPT. CALDERA		80	100	130	150	180	200
78 a 82	80	26	40	39			
98 a 102	100	39	27	39	44		
108 a 112	110	39	41	39	44		
118 a 122	120	40	41	39	44		
123 a 127	125	40	41	27	44		
128 a 132	130	40	41	27	45	54	
133 a 137	135		46	27	45	54	
138 a 142	140		46	44	30	55	
148 a 152	150		46	44	30	55	63
158 a 162	160			50	30	55	63
173 a 177	175			50	51	36	63
178 a 182	180			50	51	36	64
198 a 202	200				55	60	41
223 a 227	225					62	66
248 a 252	250					62	66

Codificación DW-ECO 1.0 304

Adaptador caldera macho:
NWE14.77 + ØC + ØF

Adaptador caldera hembra:
NWE14.78 + ØC + ØF

Ejemplos
Adaptador caldera macho con boca de caldera de Ø 111 mm (exterior) a chimenea Ø 150 mm:
NWE14.77111150

Adaptador caldera hembra con boca de caldera de Ø 81 mm (interior) a chimenea Ø 100 mm:
NWE14.78081100

DW-ECO 2.0 304

Diámetro conexión caldera (mm)		Diámetro nominal chimenea (mm)											
ADAPT. CALDERA		130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
78 a 82	80	41											
98 a 102	100	41	46										
108 a 112	110	41	46										
118 a 122	120	41	46										
123 a 127	125	28	46										
128 a 132	130	28	47	57									
133 a 137	135	28	47	57									
138 a 142	140	46	32	58									
148 a 152	150	46	32	58	66								
158 a 162	160	53	32	58	66								
173 a 177	175	53	54	38	66								
178 a 182	180	53	54	38	67	74							
198 a 202	200		58	63	43	75	101						
223 a 227	225			65	69	75	102						
248 a 252	250			65	69	51	102	123					
298 a 302	300					91	65	124	145				
348 a 352	350					99	113	82	148	167			
398 a 402	400						122	137	102	168	180		
448 a 452	450							171	179	110	182	245	
498 a 502	500								181	171	120	246	248
548 a 552	550									216	230	150	249
598 a 602	600										235	252	154

Codificación DW-ECO 2.0 304

Adaptador caldera macho:
NWE24.77 + ØC + ØF

Adaptador caldera hembra:
NWE24.78 + ØC + ØF

Ejemplos
Adaptador caldera macho con boca de caldera de Ø 226 mm (exterior) a chimenea Ø 300 mm:
NWE24.77226300

Adaptador caldera hembra con boca de caldera de Ø 451 mm (interior) a chimenea Ø 450 mm:
NWE24.78451450

Para conexión macho se debe indicar el diámetro interior de la salida de caldera (ØC).

Para conexión hembra se debe indicar el diámetro exterior de la salida de caldera (ØC).

Para otros diámetros no indicados en la tarifa, consultar precios.

Los adaptadores con cambio de diámetro son con plato plano, no con ampliación cónica.

El diámetro de la chimenea a indicar siempre es el diámetro del tubo interior (ØF).

ADAPTADORES CALDERA

DW-ECO 1.0 316

Diámetro conexión caldera (mm)	ADAPT. CALDERA		Diámetro nominal chimenea (mm) 80	100	130	150	180	200
	78 a 82	80	31	46	45			
	98 a 102	100	47	32	46	52		
	108 a 112	110	47	48	46	52		
	118 a 122	120	48	48	46	52		
	123 a 127	125	48	48	32	52		
	128 a 132	130	48	48	32	53	64	
	133 a 137	135		54	32	53	64	
	138 a 142	140		54	52	36	65	
	148 a 152	150		54	52	36	65	74
	158 a 162	160			58	36	65	74
	173 a 177	175			58	60	43	74
	178 a 182	180			58	60	43	75
	198 a 202	200				65	71	49
	223 a 227	225					71	78
	248 a 252	250					71	78

Codificación DW-ECO 1.0 316

Adaptador caldera macho:
NWE16.77 + ØC + ØF

Adaptador caldera hembra:
NWE16.78 + ØC + ØF

Ejemplos
Adaptador caldera macho con boca de caldera de Ø 111 mm (exterior) a chimenea Ø 150 mm:
NWE16.77111150

Adaptador caldera hembra con boca de caldera de Ø 81 mm (interior) a chimenea Ø 100 mm:
NWE16.78081100

DW-ECO 2.0 316

Diámetro conexión caldera (mm)	ADAPT. CALDERA		Diámetro nominal chimenea (mm) 130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
	78 a 82	80	47											
	98 a 102	100	48	55										
	108 a 112	110	48	55										
	118 a 122	120	48	55										
	123 a 127	125	34	55										
	128 a 132	130	34	56	67									
	133 a 137	135	34	56	67									
	138 a 142	140	55	38	68									
	148 a 152	150	55	38	68	78								
	158 a 162	160	61	38	68	78								
	173 a 177	175	61	63	45	78								
	178 a 182	180	61	63	45	79	87							
	198 a 202	200		68	75	51	88	119						
	223 a 227	225			75	82	88	121						
	248 a 252	250			75	82	61	121	143					
	298 a 302	300					107	78	145	171				
	348 a 352	350					118	134	98	175	198			
	398 a 402	400						145	161	122	199	213		
	448 a 452	450							200	211	132	216	290	
	498 a 502	500								213	204	144	292	293
	548 a 552	550									255	271	180	295
	598 a 602	600										278	300	185

Codificación DW-ECO 2.0 316

Adaptador caldera macho:
NWE26.77 + ØC + ØF

Adaptador caldera hembra:
NWE26.78 + ØC + ØF

Ejemplos
Adaptador caldera macho con boca de caldera de Ø 111 mm (exterior) a chimenea Ø 150 mm:
NWE26.77111150

Adaptador caldera hembra con boca de caldera de Ø 451 mm (interior) a chimenea Ø 450 mm:
NWE26.78451450

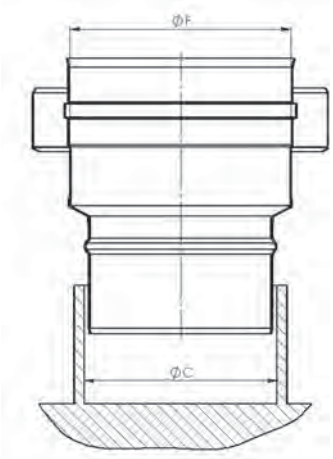

CONEXION MACHO

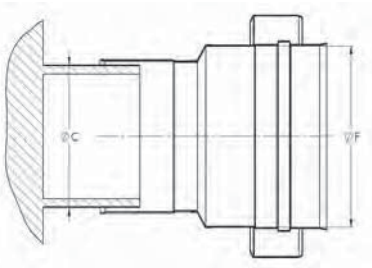

CONEXIÓN HEMBRA

NOVATUB

EW-PELLETS

0,4 mm | Garantia 10 años | 200 °C | 200 Pa | P > 0 Pa | P < 0 Pa

(Inox)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Ø PRECIO (€) 80	100
	TRAMOS RECTOS		
NWPE3 11	Módulo recto 1.000 mm.	27	32
NWPE3 12	Módulo recto 500 mm.	20	21
NWPE3 13	Módulo recto 250 mm.	16	17
	DESVIACIONES		
NWPE3 35	Codo 15°	16	17
NWPE3 33	Codo 30°	16	17
NWPE3 34	Codo 45°	16	17
NWPE3 39	Codo 90°	23	25
NWPE3 391	Codo 90° H-H	25	27
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA		
NWPE3 392	Codo 90° con inspección	39	41
NWPE3 491	Te 90º con recogida de condensados	51	57
NWPE3 492	Te pellets NEW	46	51
NWPE3 493	Te pellets con puerta de inspección NEW	52	59
	TERMINALES		
NWPE3 60	Terminal anti-lluvia	43	48
NWPE3 62	Terminal horizontal con rejilla	36	39
NWPE3 644	Terminal antilluvia con rejilla NEW	55	57
NWPE3 645	Terminal horizontal pellets NEW	33	41
	REGULACIÓN Y CONEXIONES		
NWPE3 721	Adapt. de Caldera con doble hembra	15	16
NWPE3 722	Adapt. de Caldera con doble hembra y punto de inspección	35	36
	ACCESORIOS		
NWPE3 74	Abrazadera de unión 1.0	4	4
NWPE3 96	Collarín antitormenta / embellecedor	13	14
NWPE3 800	Abrazadera fijación pared sencilla NEW	7	8

(€) (impuestos no incluidos)

11 12 13

34 39 391

392 491 492 493

60 62 644 645

721 722

74 96 800

APLICACIONES

Estufas de pellets

Estufas de astillas

Instalación interior radiante para aprovechar el calor de los humos. Al salir al exterior debe pasar a doble pared, excepto si va por patinillo interior exclusivo.

Temperatura de trabajo **hasta 200ºC**.

Soldadura TIG/LASER en continuo en todas las piezas.

Gran variedad de elementos terminales y tes de conexión a la estufa.

Instalación interior. Al salir al exterior debe transformarse a chimenea de doble pared.

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared.
Fabricada en acero inoxidable AISI 316L, con opción de pintura exterior negra.
Junta de silicona incorporada.

(Negro)

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Ø PRECIO (€) 80	100
	TRAMOS RECTOS		
NWPE4 11	Módulo recto 1.000 mm.	30	34
NWPE4 12	Módulo recto 500 mm.	22	23
NWPE4 13	Módulo recto 250 mm.	18	19
	DESVIACIONES		
NWPE4 35	Codo 15°	18	19
NWPE4 33	Codo 30°	18	19
NWPE4 34	Codo 45°	18	19
NWPE4 39	Codo 90°	25	27
NWPE4 391	Codo 90° H-H	27	29
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA		
NWPE4 392	Codo 90° con inspección	41	44
NWPE4 491	Te 90º con recogida de condensados	54	60
NWPE4 492	Te pellets NEW	48	54
NWPE4 493	Te pellets con puerta de inspección NEW	56	63
	TERMINALES		
NWPE4 60	Terminal anti-lluvia	46	50
NWPE4 62	Terminal horizontal con rejilla	39	47
NWPE4 644	Terminal antilluvia con rejilla NEW	58	60
NWPE4 645	Terminal horizontal pellets NEW	36	44
	REGULACIÓN Y CONEXIONES		
NWPE4 721	Adaptador de Caldera con doble hembra	18	21
NWPE4 722	Adapt. de Caldera con doble hembra y punto de inspección	36	37
	ACCESORIOS		
NWPE4 802	Embellecedor	18	20
NWPE4 800	Abrazadera fijación pared sencilla NEW	11	12
NWPE4 801	Abrazadera de unión NEW	6	6

(€) (impuestos no incluidos)

NOVATUB

FERRO-LUX

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Ø PRECIO (€) 120	130	150	160	180	200
	TRAMOS RECTOS						
NFERR 200	Módulo recto 1000mm	33	34	40	45	49	59
NFERR 201	Módulo recto 750mm	25	26	33	36	40	46
NFERR 202	Módulo recto 500mm	18	18	23	25	27	33
NFERR 203	Módulo recto 330mm	16	18	22	23	26	31
NFERR 204	Módulo recto 250mm	10	12	13	15	16	18
NFERR 205	Módulo recto 150mm	9	9	10	12	13	15
	DESVIACIONES						
NFERR 206	Codo 15º sin apertura	31	34	36	42	45	54
NFERR 207	Codo 30º sin apertura	31	34	36	42	45	54
NFERR 208	Codo 45º sin apertura	31	31	34	37	43	49
NFERR 209	Codo 60º sin apertura	31	34	36	42	45	54
NFERR 210	Tubo acodado 90º con regulador de tiro y puerta	71	72	75	86	95	112
	INSPECCIÓN Y LIMPIEZA						
NFERR 211	Módulo recto 1000mm reg. tiro y puerta	51	52	54	61	68	80
NFERR 212	Módulo recto 500mm reg. tiro y puerta	44	44	45	51	48	57
NFERR 213	Módulo recto 300mm reg. tiro	31	32	35	37	37	42
NFERR 214	Módulo recto 300mm reg. tiro y puerta	40	40	43	45	45	54
NFERR 215	Módulo recto 150mm con anillo de condensados	23	23	25	27	23	26
NFERR 216	Tubo acodado con reg. tiro y puerta + collarín + pasamuros	77	81	86	97	107	126
NFERR 217	Tubo acodado con reg. tiro y puerta	63	66	69	78	86	101
NFERR 218	Tubo curvado con reg. tiro y puerta + collarín + pasamuros			175			
NFERR 219	Codo 15º con apertura de limpieza	31	34	39	44	48	57
NFERR 220	Codo 30º con apertura de limpieza	31	34	39	44	48	57
NFERR 221	Codo 45º con apertura de limpieza	31	34	39	44	48	57
NFERR 222	Codo 90º con apertura de limpieza	35	38	44	50	54	64
NFERR 223	Codo ajustable 0º-90º con apertura de limpieza	32	35	40	45	49	58
NFERR 224	Curva 45º con apertura de limpieza			92			
NFERR 225	Curva 90º con apertura de limpieza			99			
	CONEXIONES						
NFERR 226	Ampliación 120-130mm, sin pintar		25				
NFERR 227	Reducción 180-150mm, sin pintar					32	
NFERR 228	Reducción 160-150mm, sin pintar				28		
NFERR 229	Reducción 200-180mm, sin pintar						46
NFERR 230	Adaptador ferro-DWECO		46	52		61	68
	ACCESORIOS						
NFERR 231	Pasamuros 100mm	10	11	13	14	15	18
NFERR 232	Pasamuros 200mm	23	23	25	28	31	36
NFERR 233	Rosetón 55mm	6	6	8	9	9	10
NFERR 234	Rosetón 85mm	10	11	15	18	18	20
NFERR 235	Conector sin pintar	10	10	10	11	13	14
NFERR 236	Atravesador de techo circular	54	56	58	61	63	71
NFERR 237	Atravesador de techo cuadrado	54	56	58	61	63	71

(€) (impuestos no incluidos)

Chimenea modular metálica para evacuación de humos y gases de los productos de la combustión de simple pared.
Fabricada en acero DC01 (2mm) con cobertura de pintura resistente a altas temperaturas.

200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205

208

210

211

212

213

214

215

216

217

218

221

222

223

225

226

231 - 232

233

234

235

236

237

APLICACIONES

Estufas de leña

Fuegos bajos

Casetes de leña

Instalación interior radiante para aprovechar el calor de los humos.
Al salir al exterior debe pasar a doble pared.

Temperatura de trabajo **hasta 600ºC**.

Gran variedad de elementos de inspección y limpieza.

Instalación interior.

Funcionamiento radiante para aprovechar el calor de los humos.

Diámetros en stock Ø 130 mm y Ø 150 mm.
Resto de diámetros bajo pedido.

NOVATUB

LINE-flex

NEW

CODIGO	DESCRIPCIÓN		Ø PRECIO (€) 80	100	130	150	180	200
	TUBO FLEXIBLE							
	Calderas de gas, fuel, leña, carbón. Acero inoxidable 316L, espesor 0,16 (0,08mm x2).							
NLFLE 300	Tubo flexible (rollo 50m)	€/ml	19	24				
NLFLE 301	Tubo flexible (rollo 30m)	€/ml			31	36	42	47
	Calderas de gas, fuel, leña, carbón. Acero inoxidable 316L, espesor 0,20 (0,10mm x2).							
NLFLE 302	Tubo flexible (rollo 50m)	€/ml	23	28				
NLFLE 303	Tubo flexible (rollo 30m)	€/ml			38	44	51	58
	CONEXIONES							
NLFLE 304	Adaptador flex-flex		28	30	32	34	37	39
NLFLE 305	Adaptador caldera largo		34	42	48	51	61	68
NLFLE 306	Adaptador caldera		24	30	34	35	47	61
NLFLE 307	Campana conexión a flex		74	85	96	108	121	138
NLFLE 308	Adaptador caldera con placa		46	57	64	65	87	115
NLFLE 309	Adaptador EW-ECO a flex		24	31	34	36	48	59
NLFLE 310	Adaptador flex a EW-ECO		24	31	34	36	48	59
NLFLE 311	Adaptador DW-ECO a flex		43	49	52	58	65	73
NLFLE 312	Adaptador flex a DW-ECO		43	49	52	58	65	73
NLFLE 313	Adptador FERRO a flex		47	59	67	73	97	128
NLFLE 314	Adaptador caldera con ampliación y placa		53	66	75	79	106	137
NLFLE 315	Adaptador caldera con ampliación		37	46	52	56	75	99
NLFLE 316	Adaptador caldera con ampliación (II)		46	58	65	73	98	129
	TERMINALES							
NLFLE 317	Antilluvia con rejilla (24x24mm CS)		50	63	71	75	100	131
NLFLE 318	Antilluvia con rejilla (10x10mm Gas)		50	63	71	75	100	131
NLFLE 319	Antilluvia colgado mini (rejilla 24x24mm CS)		85	92	102	118	131	145
NLFLE 320	Antilluvia colgado mini (rejilla 10x10mm Gas)		85	92	102	118	131	145
NLFLE 321	Antilluvia colgado (rejilla 24x24mm CS)		106	117	123	151	165	187
NLFLE 322	Antilluvia colgado (rejilla 10x10mm Gas)		106	117	123	151	165	187
NLFLE 323	Antilluvia colgado cuadrado (rejilla 24x24mm CS)		122	137	136	168	195	216
NLFLE 324	Antilluvia colgado cuadrado (rejilla 10x10mm Gas)		122	137	136	168	195	216
NLFLE 325	Terminal flex		41	47	50	58	67	78
NLFLE 326	Antilluvia básico		26	30	35	38	45	53
	REGISTRO							
NLFLE 327	Placa de cierre superior		14	18	20	20	20	20
NLFLE 328	Placa de registro L=300mm		64	64	64	64	64	64
NLFLE 329	Placa de registro L=450mm		75	75	75	75	75	75
NLFLE 330	Placa de registro L=600mm		89	89	89	89	89	89
	FIJACIONES							
NLFLE 331	Abrazadera de soporte base		17	18	20	23	25	31
NLFLE 332	Soporte susperior para chimenea circular		45	51	58	63	84	111
NLFLE 333	Abrazadera superior		14	15	17	17	23	23
NLFLE 334	Pasador superior		10	13	15	17	23	31

(€) (impuestos no incluidos)

Chimenea metálica flexible de doble capa con interior liso.
Fabricada en acero inoxidable AISI 316L interior y AISI 304 exterior.
Entubados.

300 - 301 - 302 - 303

304 305 306 307 308

313 314 315 316

317 318 322 324 326

327 328

331 332 333 334

APLICACIONES

Entubados por patinillos con dificultad para instalación de chimenea rígida

Calderas de gas

Calderas de condensación

Combustibles sólidos

Temperatura de trabajo **hasta 600ºC**.

Apto para **combustibles sólidos, gas y gasoil**.

Apto para instalaciones en **condensación**.

Gran gama de accesorios de conexión entre tramos flexibles y con chimenea rígida.

Todos los **accesorios** están fabricados en **acero inoxidable AISI 316L**.

Otras posibilidades materiales y espesores bajo pedido.

NOVATUB

SEE

SEE-304/ZINC

CODIGO	DESCRIPCIÓN		Ø PRECIO (€)						
			80/130	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350
NSEE4 400	Módulo recto 1.000 mm.	*	60	63	77	88	103	130	161
NSEE4 401	Módulo recto 500 mm.	*	43	45	50	60	68	82	107
NSEE4 402	Módulo recto regulable (930-1500mm)	NEW *	96	101	105	118	143	173	258
NSEE4 403	TE 90° conexión a Ø60	*	83	86	90	97	116	131	162
NSEE4 404	TE 90° conexión a Ø80	*	83	86	90	97	116	131	162
NSEE4 405	TE 90° con doble conexión Ø60	NEW *		125	118	122	150	153	190
NSEE4 406	TE 90° con doble conexión Ø80	NEW *		125	118	122	150	153	190
NSEE4 407	TE 90° con admisión Ø60/100	*		102	106	112	131	147	177
NSEE4 408	TE 90º con admisión Ø80/125	*		107	111	118	137	152	183
NSEE4 409	Colector de hollín con desagüe INOX	*	24	25	28	32	38	47	60
NSEE4 410	Colector de hollín con desagüe y reg. de tiro inox	NEW *	32	33	37	42	50	62	79
NSEE4 411	Terminal cónico INOX		32	34	38	45	52	65	83
NSEE4 412	Terminal anti-lluvia INOX		45	48	54	62	72	90	117
NSEE4 413	Terminal anti-viento INOX		65	69	77	90	103	130	167
NSEE4 414	Soporte de carga regulable INOX	*	89	95	107	124	143	179	233

Exterior 304 ..... +18%

(€) (impuestos no incluidos)

SEE-316/ZINC

CODIGO	DESCRIPCIÓN		Ø PRECIO (€)						
			80/130	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350
NSEE6 400	Módulo recto 1.000 mm.	*	71	77	86	104	122	153	186
NSEE6 401	Módulo recto 500 mm.	*	51	55	63	74	87	101	123
NSEE6 402	Módulo recto regulable (930-1500mm)	NEW *	118	124	129	145	175	213	318
NSEE6 403	TE 87° conexión a Ø60	*	102	106	111	119	142	162	198
NSEE6 404	TE 87° conexión a Ø80	*	102	106	111	119	142	162	198
NSEE6 405	TE 87° con doble conexión Ø60	NEW *		141	146	154	177	198	234
NSEE6 406	TE 87° con doble conexión Ø80	NEW *		141	146	154	177	198	234
NSEE6 407	TE 87° con admisión Ø60/100	*		125	130	139	162	181	218
NSEE6 408	TE 87º con admisión Ø80/125	*		131	137	145	168	187	225
NSEE6 409	Colector de hollín con desagüe INOX	*	28	34	39	41	46	55	68
NSEE6 410	Colector de hollín con desagüe y reg. de tiro INOX	NEW *	38	41	46	53	62	77	95
NSEE6 411	Terminal cónico INOX		39	41	47	54	63	76	98
NSEE6 412	Terminal anti-lluvia INOX		54	58	65	76	87	106	138
NSEE6 413	Terminal anti-viento INOX		78	84	93	109	126	153	199
NSEE6 414	Soporte de carga regulable INOX	*	108	115	129	151	174	213	276

Exterior 304 ..... +18%

(€) (impuestos no incluidos)

ACCESORIOS COMUNES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Ø PRECIO (€)						
		80/130	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300	300/350
NSEE8 415	Abrazadera vientos	7	11	13	14	15	18	20
NSEE8 416	Abrazadera forjado inox	13	23	25	27	27	32	36
NSEE8 417	Abrazadera de soporte		79	79	89	100	110	121
NSEE8 418	Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm	20	21	24	28	33	34	37
NSEE8 419	Junta de silicona	3	3	3	4	5	7	8

(€) (impuestos no incluidos)

Chimenea modular colectiva en doble pared aislada, diseñada para la evacuación de productos de la combustión de calderas murales en las que la entrada de aire se hace directamente desde el exterior del edificio.

400 401 402

403 - 404 405 - 406 407 - 408

409 410 411

412 413 414

415 416

417 418 419

APLICACIONES

Calderas murales estancas

Extracción colectiva, admisión individual

Hasta 10 calderas conectadas, con un máximo de 5 alturas de conexión

Para condensación es necesario en el interior acero AISI 316

Temperatura de trabajo **hasta 200ºC**.

Instalaciones exteriores y en patinillos compartidos.

Sistema macho-hembra.

Acero inoxidable interior (304 ó 316) y **acero zincado exterior**.

Sobrepresión hasta **200 Pa** con junta (no incluida).

Sistema de **soldadura TIG/LASER** en todas las piezas.

Todos los artículos marcados con ∗ incluyen la abrazadera de unión.

Colectores, terminales, soportes y fijaciones siempre en acero inoxidable exterior.

Opción exterior en acero 304: + 22%.
En piezas comunes con DW-ECO, consultar páginas 10-11).

Posibilidad de otros aceros y acabados exteriores: consultar precios.

NOVATUB

SED

SED-304/ZINC

CODIGO	DESCRIPCIÓN		Ø PRECIO (€) 80/125	125/200	150/230	180/250	200/300	250/350	300/400
NSED4 500	Módulo recto 1.000 mm.		65	68	71	78	92	117	141
NSED4 501	Módulo recto 500 mm		43	45	48	57	63	75	100
NSED4 502	Módulo recto regulable 930-1500mm	NEW	115	121	131	143	170	219	246
NSED4 503	TE 90° conexión a 60 / 100		117	124	126	132	147	174	193
NSED4 504	TE 90° conexión a 80 / 110		117	124	126	132	147	174	193
NSED4 505	TE 90° conexión a 80 / 125		117	124	126	132	147	174	193
NSED4 506	TE 90° doble conexión a 60 / 100	NEW		180	181	185	202	232	246
NSED4 507	TE 90° doble conexión a 80 / 110	NEW		180	181	185	202	232	246
NSED4 508	TE 90° doble conexión a 80 / 125	NEW		180	181	185	202	232	246
NSED4 509	Soporte de base INOX	NEW	142	150	150	188	244	305	379
NSED4 510	Terminal SED INOX		202	213	238	260	301	393	552
NSED4 511	Colector de hollín con desagüe INOX		24	28	35	38	47	60	100
NSED4 512	Colector interior para sobrepresión INOX	NEW	21	24	25	25	28	38	47

Exterior 304 ..... +20%

(€) (impuestos no incluidos)

SED-316/ZINC

CODIGO	DESCRIPCIÓN		Ø PRECIO (€) 80/125	125/200	150/230	180/250	200/300	250/350	300/400
NSED6 500	Módulo recto 1.000 mm.		78	81	85	91	109	138	167
NSED6 501	Módulo recto 500 mm		50	53	58	66	74	88	117
NSED6 502	Módulo recto regulable 930-1500mm	NEW	135	143	155	168	200	258	290
NSED6 503	TE 87° conexión a 60 / 100		138	146	149	156	173	205	228
NSED6 504	TE 87° conexión a 80 / 110		138	146	149	156	173	205	228
NSED6 505	TE 87° conexión a 80 / 125		138	146	149	156	173	205	228
NSED6 506	TE 87° doble conexión a 60 / 100	NEW		211	213	221	237	272	289
NSED6 507	TE 87° doble conexión a 80 / 110	NEW		211	213	221	237	272	289
NSED6 508	TE 87° doble conexión a 80 / 125	NEW		211	213	221	237	272	289
NSED6 509	Soporte de base INOX	NEW	168	176	176	222	288	359	447
NSED6 510	Terminal SED INOX		238	251	281	307	355	463	652
NSED6 511	Colector de hollín con desagüe INOX		29	35	43	47	58	72	120
NSED6 512	Colector interior para sobrepresión INOX	NEW	25	29	30	31	35	47	58

Exterior 304 ..... +20%

(€) (impuestos no incluidos)

ACCESORIOS COMUNES

CODIGO	DESCRIPCIÓN	Ø PRECIO (€) 80/125	125/200	150/230	180/250	200/300	250/350	300/400
NSED8 513	Abrazadera de unión 1.0	4	7	8	11	13	15	20
NSED8 514	Abrazadera vientos	7	13	14	15	18	20	22
NSED8 515	Abrazadera forjado inox	13	25	27	27	32	36	40
NSED8 516	Abrazadera de soporte		79	89	100	110	121	147
NSED8 517	Abrazadera fijación pared regulable 50-75mm	20	24	28	33	34	37	47

(€) (impuestos no incluidos)

Chimenea modular colectiva concéntrica en doble pared, diseñada para la evacuación de productos de la combustión de calderas murales en las que la expulsión y aspiración de aire se realiza por la propia chimenea.

500

501

NEW
510

503 - 504 - 505

NEW
506 - 507 - 508

509

511

NEW
512

509

513

514

515

516

517

APLICACIONES

Calderas murales estancas

Extracción y admisión colectivas

Hasta 10 calderas conectadas, con un máximo de 10 alturas de conexión

Para condensación es necesario en el interior acero AISI 316

Temperatura de trabajo **hasta 200ºC**.

Especialmente diseñada para **calderas estancas y de condensación**.

Sistema macho-hembra.

Acero inoxidable interior (304 ó 316) y **acero zincado exterior**.

Sobrepresión hasta **200 Pa** con junta (no incluida).

Sistema de **soldadura TIG** en todas las piezas.

Colectores, terminales, soportes y fijaciones siempre en acero inoxidable exterior.

Opción exterior en acero 304: + 20%.

Posibilidad de otros aceros y acabados exteriores: consultar precios.

NOVATUB

TERMINALES

TERMINAL HYBRID EN ALUMINIO NEGRO

cm. PRECIO (€)

largo \ ancho	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50 cm	274															
60 cm	297	311														
70 cm	310	324	338													
80 cm	323	337	362	377												
90 cm	335	361	377	392	449											
100 cm	348	374	391	440	466	484										
110 cm	371	388	447	465	483	511	529									
120 cm	384	401	462	481	510	529	558	577								
130 cm	396	458	477	507	527	556	576	615	634							
140 cm	409	473	493	523	553	574	613	633	664	684						
150 cm	431	487	518	539	570	600	631	662	683	715	735					
160 cm	480	502	534	565	587	628	660	681	713	735	766	798				
170 cm	494	527	549	582	623	645	678	710	733	765	798	820	852			
180 cm	508	541	575	598	640	673	696	729	762	795	818	852	885	908		
190 cm	522	556	590	624	657	690	724	758	782	816	850	883	907	941	977	
200 cm	536	571	605	640	683	708	742	777	812	846	871	905	940	974	1009	1033

(€) (impuestos no incluidos)

CODIGO
57

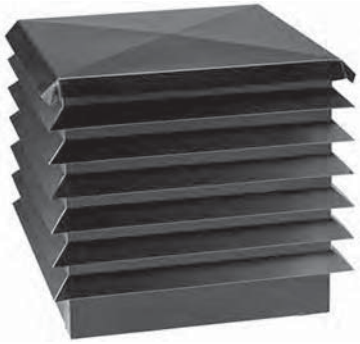

HYBRID

Uniones realizadas con remaches de bola y de flor de 5 mm.
Altura total de 500 mm con 150 mm de faldón y lamas externas con perfil en L, separadas 60 mm entre ellas.

TERMINAL FORCE EN ALUMINIO NEGRO

cm. PRECIO (€)

largo \ ancho	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50 cm	302															
60 cm	327	342														
70 cm	341	356	372													
80 cm	355	371	399	415												
90 cm	369	397	414	431	494											
100 cm	383	412	430	484	513	532										
110 cm	408	427	491	511	531	562	582									
120 cm	422	441	508	529	561	582	613	634								
130 cm	436	504	525	558	579	612	633	676	698							
140 cm	450	520	542	575	609	631	675	697	730	752						
150 cm	474	536	570	593	627	660	695	729	752	786	809					
160 cm	528	552	587	622	646	691	726	749	784	808	843	878				
170 cm	544	579	604	640	685	710	746	781	806	842	877	902	938			
180 cm	559	596	632	657	704	740	766	802	839	875	900	937	973	999		
190 cm	574	612	649	686	722	759	797	834	860	897	934	972	998	1035	1075	
200 cm	590	628	666	704	752	779	817	855	893	931	958	996	1034	1072	1110	1136

(€) (impuestos no incluidos)

CODIGO
58

FORCE

Uniones realizadas con remaches de bola y de flor de 5 mm.
Altura total de 500 mm de faldón y lamas internas con perfil en L, separadas 60 mm entre ellas.

TERMINAL JAIL EN ALUMINIO NEGRO

cm. PRECIO (€)

largo \ ancho	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
50 cm	378															
60 cm	399	426														
70 cm	426	441	459													
80 cm	441	459	463	472												
90 cm	459	463	472	479	504											
100 cm	463	472	479	504	526	537										
110 cm	472	479	504	526	537	549	617									
120 cm	479	504	526	537	549	617	687	712								
130 cm	504	526	537	549	617	687	712	806	852							
140 cm	526	537	549	617	685	712	806	852	901	948						
150 cm	537	549	617	687	712	806	852	901	948	996	1063					
160 cm	549	617	687	712	806	852	901	948	996	1063	1160	1211				
170 cm	617	687	712	806	852	901	948	996	1063	1160	1211	1261	1312			
180 cm	687	712	806	852	901	948	996	1063	1160	1211	1261	1312	1363	1472		
190 cm	712	806	852	901	948	996	1063	1160	1211	1261	1312	1363	1472	1525	1577	
200 cm	806	852	901	948	996	1063	1160	1211	1261	1312	1363	1472	1525	1577	1630	1683

(€) (impuestos no incluidos)

CODIGO
59

JAIL

Uniones realizadas con puntos de embutición expansivos.
Altura total de 500 mm con 100 mm de faldón y lamas externas con perfil en L cerrado, separadas 60 mm entre ellas.

TERMINAL TWISTER

CODIGO	Ø
67	100
	125
	150
	180
	200
	250
	300
	350

Remate giratorio con efecto antirretorno incluso en parado, con eje central fijo y resistente a un viento de hasta 100 km/h. Válido también para combustibles sólidos (hollines).

Fabricado en acero inoxidable AISI 304.

TERMINAL HURRICANE

CODIGO	Ø
68	125
	150
	180
	200
	250
	300
	350

Terminal dinámico para evacuación de humos, con doble rodamiento en cada lado del eje giratorio fijo.

El único homologado para extracción de productos de la combustión de todo tipo de combustibles.

TERMINAL VERTICAL CON REJILLA

CODIGO
63

Descarga inclinada hacia arriba.

Antipájaros.

Evita parcialmente la entrada de agua.

Ver: DW-ECO, SV-EI.

TERMINAL ANTIVIENTO

CODIGO
61

Descarga vertical hacia arriba y hacia abajo.

Evita totalmente la entrada de agua.

Alta pérdida de carga.

Ver: DW-ECO, DW-KL, SV-EI.

TERMINAL GAS

CODIGO
65

Descarga oblicua hacia abajo.

Antipájaros.

Evita totalmente la entrada de agua.

Alta pérdida de carga.

Apto sólo para gas natural.

Ver: DW-ECO, SV-EI.

TERMINAL JET

CODIGO
66

Descarga vertical hacia arriba.

Evita totalmente la entrada de agua.

Alta pérdida de carga.

No adecuado para altas temperaturas.

Ver: SV-EI.

TERMINAL ANTILLUVIA

CODIGO
60

Descarga horizontal.

Evita parcialmente la entrada de agua.

Moderada pérdida de carga.

Ver: DW-ECO, DW-KL, SV-EI.

TERMINAL HORIZONTAL (CON O SIN REJILLA)

CODIGO
62

Descarga horizontal.

Evita en gran medida la entrada de agua.

Baja pérdida de carga.

Ver: DW-ECO, DW-KL, SV-EI.

conducto **circular**

tubo helicoidal

tubo helicoidal autoconectable

accesorios para tubo helicoidal

conducto doble tubo aislado y accesorios

tubería Shunt

tubo liso autoconectable y accesorios

piezas especiales

tubos flexibles

accesorios circular con **junta de goma**

accesorios para tubo helicoidal

accesorios para Shunt

conducto **rectangular**

conducto rectangular estándar


accesorios

piezas especiales

conducto **oval**

conducto oval estándar

accesorios

En NOVATUB fabricamos una amplia gama de conductos: **circulares**, **rectangulares**, **ovales**, **doble tubo aislados**, **estancos junta de goma**, **Shunt**, **lisos**, **chimeneas modulares doble pared en inoxidable** ... todos ellos con su amplia gama de **accesorios y acoplamientos**, sean estándar o especiales a medida.

El nivel de calidad técnica es la constante que mejor define la vocación de NOVATUB de fabricar solamente productos totalmente garantizados y competitivos, repercutiendo y asegurando unas instalaciones más ágiles y fiables.

Los requerimientos y especificaciones técnicas que fijan las diferentes normativas están sobradamente cubiertas por todos nuestros fabricados:

- **normativa CTE**.
- **certificado de calidad CE**, para extracciones y conducciones de ventilación y climatización.
- **certificado de Resistencia al Fuego**, según las normas UNE-EN 13501-3:2007 y UNE-EN 13501-4:2007.

Conecte con Novatub.
Desde siempre, nuestro compromiso abarca desde la solicitud inicial hasta el cumplimiento del pedido.

NOVATUB, S.L.®

Dr. Balari, 148 • 08203 SABADELL
Barcelona • España
Tel. 93 712 2143* • Fax 93 711 6516
e-mail: novatub@novatub.com
www.novatub.com

www.novatub.com