

Calzado de seguridad

V/PRO

DO
THE
JOB

2020
/21



V-Pro es una marca registrada de Velilla Group

V/PRO

Nuestro calzado de seguridad



Somos una marca registrada de Velilla Group.

Nuestra promesa de valor se basa en la **confianza** de producto y en la **continuidad** de la oferta de calzado de seguridad.

Nuestro enfoque está basado en tener al usuario final como centro del desarrollo del producto.

Certificación CE

Detallamos una breve descripción sobre los requisitos básicos y adicionales que establece la normativa europea sobre el calzado de seguridad:

EN ISO 20344







Esta norma define los métodos de ensayo para el calzado de seguridad y de trabajo. Se utiliza en conjunto con las normas EN ISO 20345 y EN ISO 20347, las cuales especifican los requisitos para los zapatos en función de los niveles de riesgo.

EN ISO 20345 Especificación para el calzado de seguridad marcado con la letra "S"

Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales para el calzado de seguridad, incluyendo riesgos mecánicos: puntera de seguridad diseñadas para resistir un impacto máximo de 200 J y un aplastamiento de hasta 15 kN, resistencia al deslizamiento, riesgos térmicos y comportamiento ergonómico.

EN ISO 20347 Especificación calzado de trabajo marcado con la letra "O"

"Esta norma internacional especifica los requisitos básicos y adicionales para el calzado de trabajo que no está expuesto a ningún riesgo mecánico (impacto o compresión)"¹

SB	Puntera resistente a un impacto de una energía equivalente a 200 J y a una compresión de 15 kN.	S1	S2	S3								
SRA	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Resistencia al deslizamiento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SRA</td> <td>Cerámica con detergente (tacón>0.28, plano>0.32)</td> </tr> <tr> <td>SRB</td> <td>Acero con glicerina (tacón>0.13, plano>0.32)</td> </tr> <tr> <td>SRC</td> <td>SRA + SRB</td> </tr> </tbody> </table>		Resistencia al deslizamiento	SRA	Cerámica con detergente (tacón>0.28, plano>0.32)	SRB	Acero con glicerina (tacón>0.13, plano>0.32)	SRC	SRA + SRB			
		Resistencia al deslizamiento										
SRA		Cerámica con detergente (tacón>0.28, plano>0.32)										
SRB		Acero con glicerina (tacón>0.13, plano>0.32)										
SRC	SRA + SRB											
SRB												
SRC												
FO	 Suela resistente a los hidrocarburos											
A	 Calzado antiestático cuya resistencia está por encima de 100 kΩ y no es superior a 1000 MΩ											
E	 Absorción de la energía en la zona del tacón no inferior a 20 J											
WRU	 Resistencia a la penetración y absorción de agua											
P	 Plantilla con resistencia a la perforación hasta 1.100 N											

¹Tomado de: UNE EN ISO 20347:2013. Equipo de protección personal. Calzado de trabajo. Objeto y campo de aplicación.


Iconos

Disponemos de una serie de iconos y pictogramas de uso que facilitan la lectura y comunicación de las principales características del calzado de seguridad.











Los pictogramas de uso son *orientativos*; el calzado está adaptado para diversos usos cumpliendo con el nivel de protección establecido en cada modelo según la normativa europea.

Niveles de protección

Quando nos referimos a los niveles son los ya explicados en la página anterior (pág. 7)

SB	Puntera resistente a 200 J y 15 kN	S2	S1P + Resistencia a la penetración y absorción de agua
S1	SB + Propiedades antiestáticas Resistencia aceites y hidrocarburos Absorción de energía en la zona del tacón Resistencia al deslizamiento	S3	S2 + Resistencia a la perforación
S1P	S1 + Suela antiperforación		Protección electrostática UNE-EN 61340-5-1

Características

 Antiestático	 Plantilla antiperforación	 Puntera metal free	 Absorción energía tacón	 Resistente a hidrocarburos	 Ligereza y flexibilidad
 Metal free	 Suela antideslizante	 Resistente a la penetración y absorción de agua	 Transpirable		

Usos

 Ingeniero de obra	 Salud	 Sala	 Indoor	 Automoción	 Construcción
 Industria	 Multifunción	 Logística	 Outdoor	 Limpieza	 Cocina
 Pintura	 Instalación A/C	 Servicio de residuos	 Gasolinera		

Materiales

El desarrollo del producto, incluidos sus materiales y procesos de producción, cumple con los requisitos establecidos en la normativa europea **EN ISO 20345**.

Nuestra nueva gama de calzado de seguridad, está orientada a **reconocer las necesidades del usuario final**. Nuestro objetivo es que su diseño y la relación calidad precio que ofrecen, conviertan nuestros productos en una **referencia de éxito** para nuestros clientes.



V-PRO sport



Máximo confort en cualquier ambiente

Interiores / Transporte / Logística / Instalación

Un **moderno diseño deportivo** y la protección de un calzado de seguridad es lo que todo profesional puede encontrar en V-PRO sport.

Máxima versatilidad: el equilibrio perfecto de protección, flexibilidad y confort para el día a día.



DO THE JOB

SPEZIAL S1P SRC

SERIE 707001



Ligereza y flexibilidad



METAL FREE

Usos



Logística



Indoor



Industria

Zapato


Deportivo*



Instalación A/C



Multifunción



Menos costuras, mejor ajuste al pie, mayor **flexibilidad y transpirabilidad**

*Adaptado para diversos usos cumpliendo con el nivel de protección S1P SRC de la norma EN ISO 20345

SERIE

707001

TALLAS

36-47

NORMATIVA CE

EN ISO 20345 S1P SRC

CAJA COMPLETA

● 10 / 8 pares
Sin pedido mínimo

Característica principal

Ligereza y flexibilidad

Puntera

Composite

Plantilla antiperforación

Material textil, resistente a 1100 N

Corte/Empeine

Textil de punto (Fly Knitting Cloth)

Forro interior

Malla transpirable

Suela

Poliuretano de doble densidad

Máximo nivel de antideslizamiento SRC

● Talla 36-42: 10 unidades ▪ Talla 43-47: 8 unidades



Ligereza y flexibilidad



Puntera metal free



Plantilla antiperforación metal free



Antiestático



Absorción de energía en el tacón



Resistencia de hidrocarburos

SPEZIAL Black Edition S1P SRC

SERIE 707007



NOVEDAD

Nueva plantilla



METAL FREE

Usos



Logística



Indoor



Industria

Zapato

Deportivo*



Instalación A/C



Multifunción



Menos costuras,
mejor ajuste al pie,
mayor **flexibilidad y**
transpirabilidad

*Adaptado para diversos usos cumpliendo con el nivel de protección S1P SRC de la norma EN ISO 20345

SERIE

707007

TALLAS

36-47

NORMATIVA CE

EN ISO 20345 S1P SRC

CAJA COMPLETA

● 10 / 8 pares
Sin pedido mínimo

Característica principal

Ligereza y flexibilidad

Puntera

Composite

Plantilla antiperforación

Material textil, resistente a 1100 N

Corte/Empeine

Textil de punto (*Fly Knitting Cloth*)

Forro interior

Malla transpirable

Suela

Poliuretano de doble densidad

Máximo nivel de antideslizamiento SRC



Ligereza
y flexibilidad



Puntera
metal free



Plantilla
antiperforación
metal free



Antiestático



Absorción
de energía
en el tacón



Resistencia de
hidrocarburos

● Talla 36-42: 10 unidades ▪ Talla 43-47: 8 unidades

PLAY S1P SRC

SERIE 707003



Transpirabilidad

METAL FREE

Usos



Logística



Outdoor



Industria

Zapato

Deportivo*




Instalación A/C



Construcción



Multifunción



Aumento de la **transpirabilidad y circulación del aire**

*Adaptado para diversos usos cumpliendo con el nivel de protección S1P SRC de la norma EN ISO 20345

SERIE

707003

TALLAS

36-47

NORMATIVA CE

EN ISO 20345 S1P SRC

CAJA COMPLETA

● 10 / 8 pares
Sin pedido mínimo

Característica principal

Transpirabilidad

Puntera

Composite

Plantilla antiperforación

Material textil, resistente a 1100 N

Corte/Empeine

Malla + Serraje

Forro interior

Malla transpirable

Suela

Poliuretano de doble densidad

Máximo nivel de antideslizamiento SRC

● Talla 36-42: 10 unidades ▪ Talla 43-47: 8 unidades



Transpirabilidad



Puntera metal free



Plantilla antiperforación metal free



Antiestático



Absorción de energía en el tacón



Resistencia de hidrocarburos

BRISK S1P SRC

SERIE 707002



METAL FREE

Usos



Logística



Indoor



Industria

Zapato


Deportivo*



Instalación A/C



Construcción



Mayor durabilidad frente a **esfuerzos mecánicos**

*Adaptado para diversos usos cumpliendo con el nivel de protección S1P SRC de la norma EN ISO 20345

SERIE

707002

TALLAS

36-47

NORMATIVA CE

EN ISO 20345 S1P SRC

CAJA COMPLETA

● 10 / 8 pares
Sin pedido mínimo

Característica principal

Textil Canvas (Mayor durabilidad frente a esfuerzos mecánicos)

Puntera

Composite

Plantilla antiperforación

Material textil, resistente a 1100 N

Corte/Empeine

Textil canvas + Serraje

Forro interior

Malla transpirable

Suela

Poliuretano de doble densidad

Máximo nivel de antideslizamiento SRC

● Talla 36-42: 10 unidades ▪ Talla 43-47: 8 unidades



Plantilla antiperforación metal free



Puntera metal free



Absorción de energía en el tacón



Resistencia de hidrocarburos



Antiestático

VITAL S1P SRC

SERIE 707004



METAL FREE

Usos



Logística



Indoor



Industria

Zapato

Deportivo*



Instalación A/C



Construcción



Automoción

*Adaptado para diversos usos cumpliendo con el nivel de protección S1P SRC de la norma EN ISO 20345



Combina con series **Velilla de Alta Visibilidad**

SERIE

707004

TALLAS

36-47

NORMATIVA C E

EN ISO 20345 S1P SRC

CAJA COMPLETA

● 10 / 8 pares
Sin pedido mínimo

Característica principal

Combina con prendas Alta Visibilidad

Puntera

Composite

Plantilla antiperforación

Material textil, resistente a 1100 N

Corte/Empeine

Serraje

Collarín acolchado

Textil de alta tenacidad

Suela

Poliuretano de doble densidad

Máximo nivel de antideslizamiento SRC



Plantilla antiperforación metal free



Puntera metal free



Absorción de energía en el tacón




Resistencia de hidrocarburos



Antiestático

● Talla 36-42: 10 unidades ▪ Talla 43-47: 8 unidades

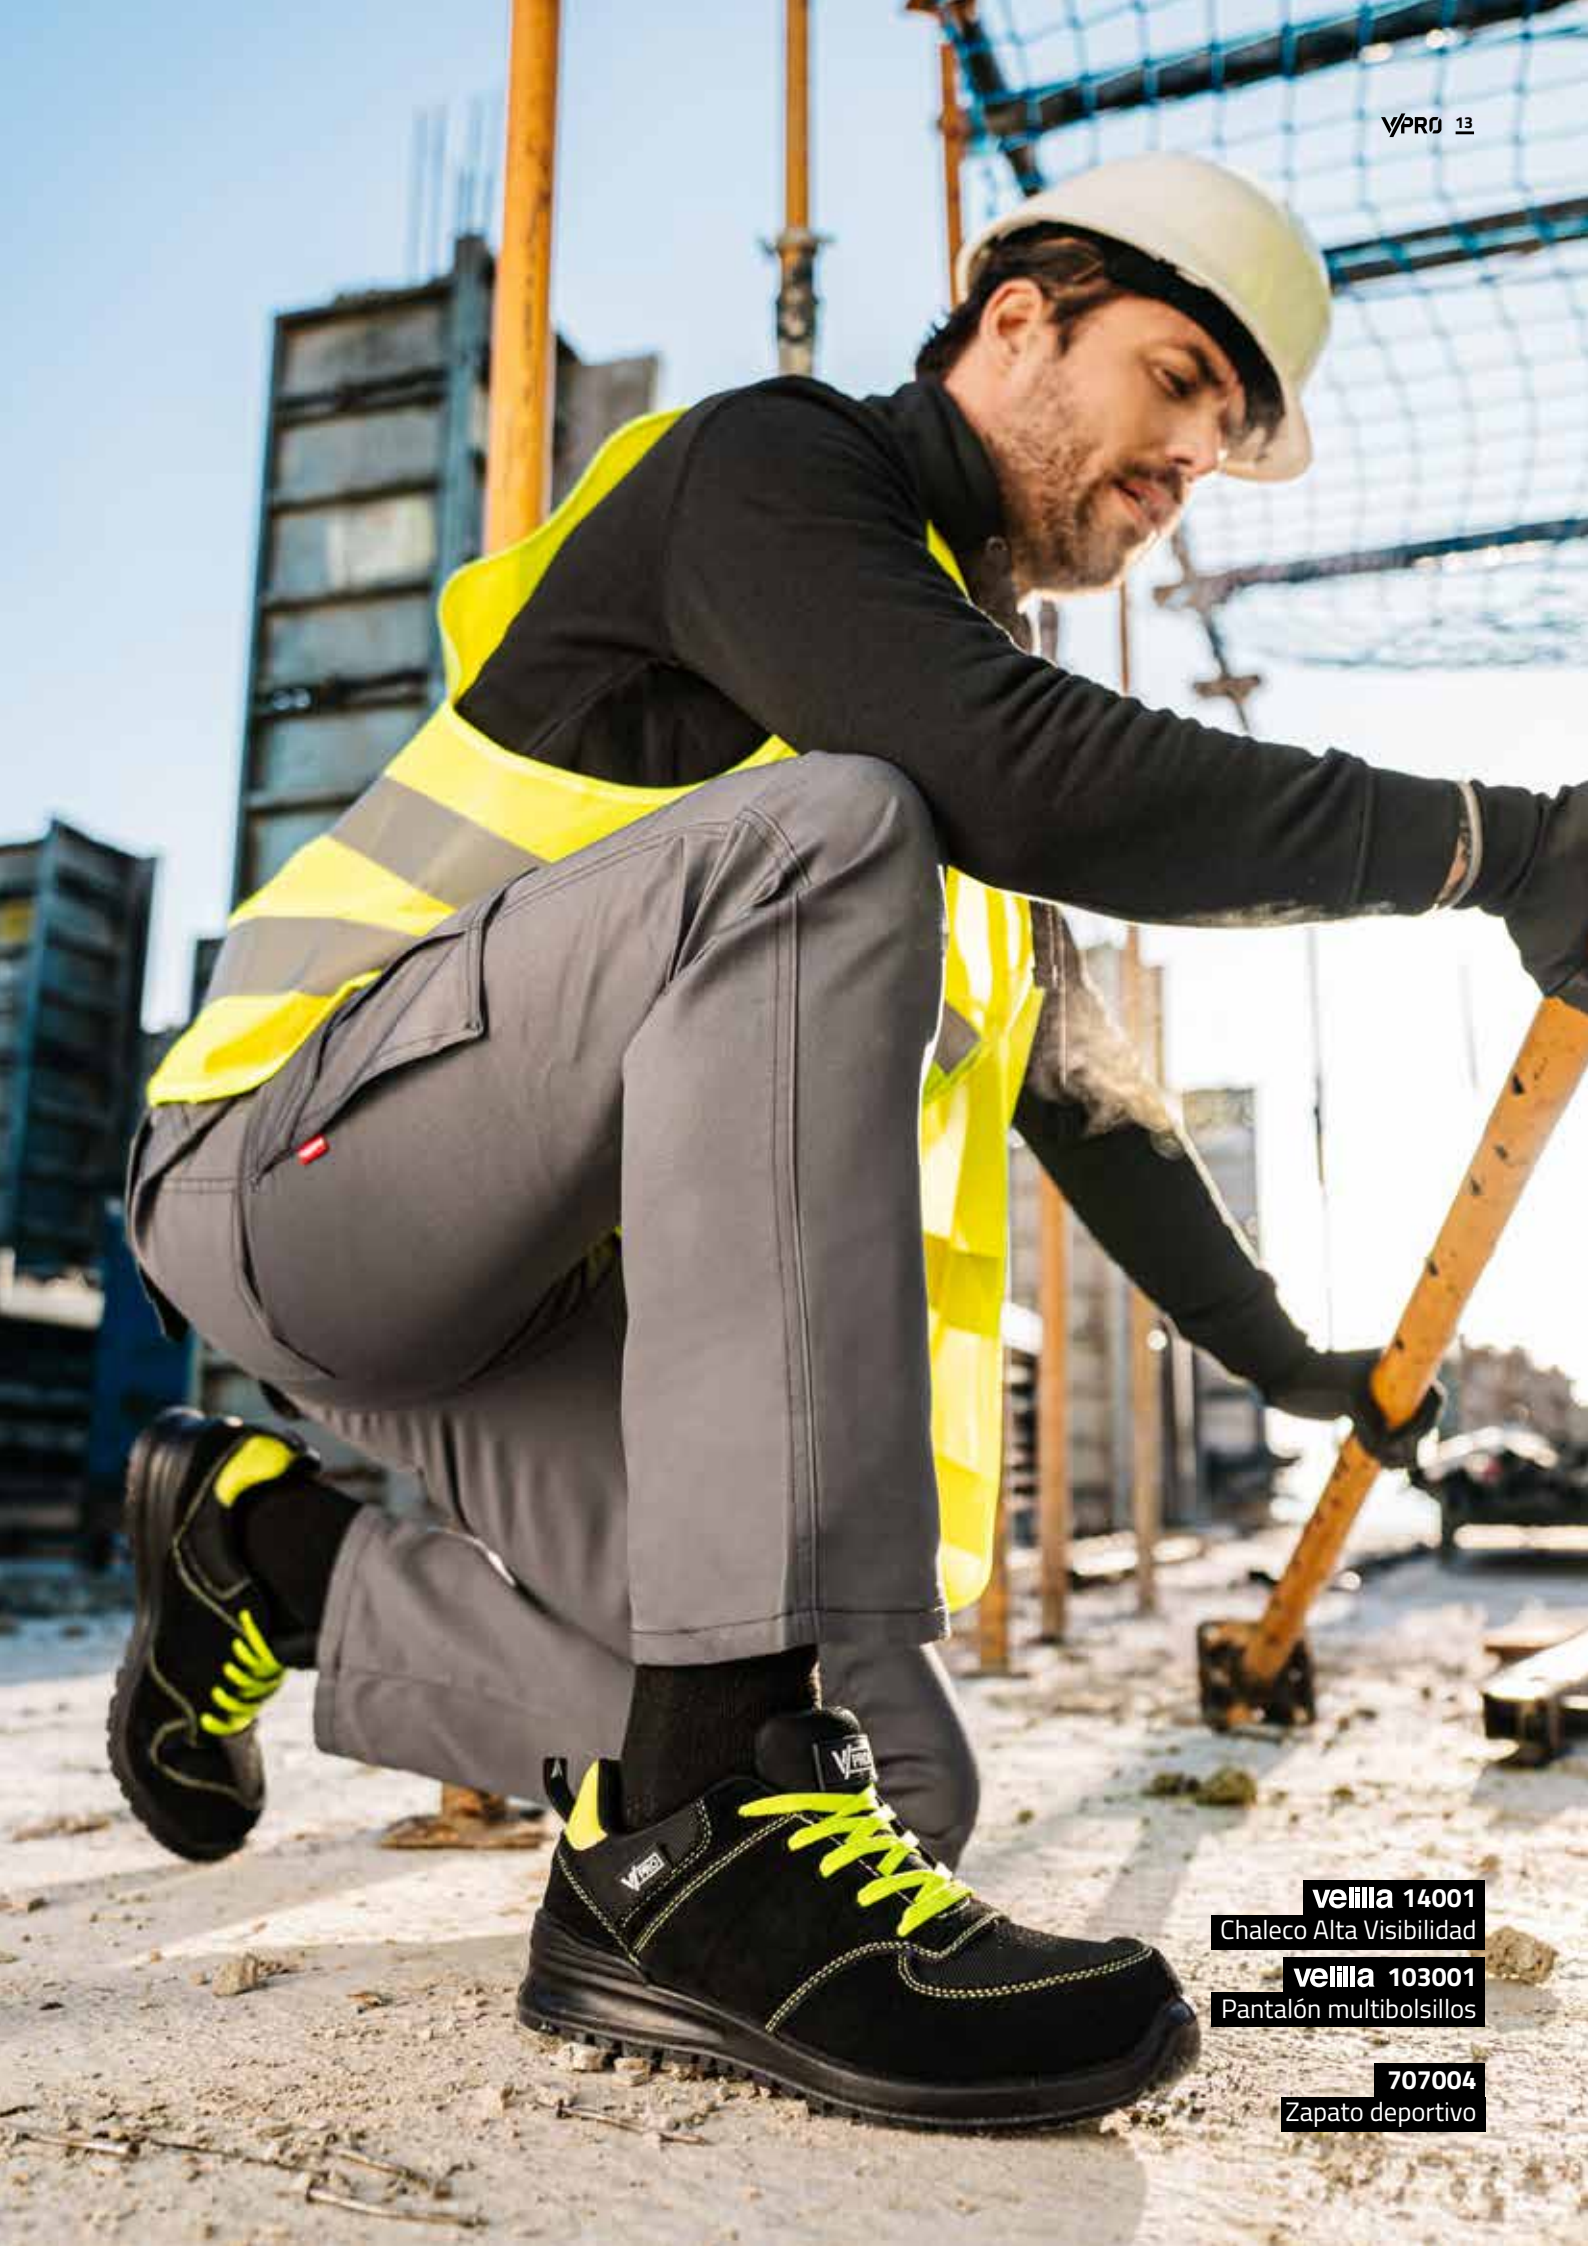

velilla 14001

Chaleco Alta Visibilidad

velilla 103001

Pantalón multibolsillos

707004

Zapato deportivo



V-PRO professional

Domina cualquier desafío

Industria pesada y ligera / Construcción / Exteriores

Diseñada para garantizar el máximo rendimiento: materiales de **alta calidad, durabilidad, resistencia y protección.**

V-PRO professional es la línea ideal para el trabajo pesado.



BOSS THE DO

Vprofessional FLUX S3 SRC

SERIE 707005



Resistencia a la penetración y absorción de agua



METAL FREE

Usos



Servicio de residuos



Automoción



Outdoor

Bota

Profesional*



Pintura



Construcción



Multifunción

*Adaptado para diversos usos cumpliendo con el nivel de protección S3 SRC de la norma EN ISO 20345



Piel Nobuck, resistente a la penetración y absorción de agua

SERIE

707005

TALLAS

36-47

NORMATIVA CE

EN ISO 20345 S3 SRC

CAJA COMPLETA

6 pares
Sin pedido mínimo

Característica principal

Resistencia a la penetración y absorción de agua

Puntera

Composite

Plantilla antiperforación

Material textil, resistente a 1100 N

Corte/Empeine

Piel Nobuck

Forro interior

Malla transpirable

Suela

Poliuretano de doble densidad

Máximo nivel de antideslizamiento SRC



Resistencia a la penetración y absorción de agua



Puntera metal free



Plantilla antiperforación metal free



Antiestático



Absorción de energía en el tacón



Resistencia de hidrocarburos

Vprofessional

GLIDE S3 SRC

VPRO 17

SERIE 707101



NOVEDAD

METAL FREE

Usos



Servicio de residuos



Automoción



Outdoor

Zapato

Profesional*



Pintura



Construcción



Multifunción

*Adaptado para diversos usos cumpliendo con el nivel de protección S3 SRC de la norma EN ISO 20345



Piel Nobuck,
resistente a la penetración y absorción de agua

SERIE

707101

TALLAS

36-47

NORMATIVA CE

EN ISO 20345 S3 SRC

CAJA COMPLETA

10 pares
Sin pedido mínimo

Característica principal

Resistencia a la penetración y absorción de agua

Puntera

Composite

Plantilla antiperforación

Material textil, resistente a 1100 N

Corte/Empeine

Piel Nobuck

Forro interior

Malla transpirable

Suela

Poliuretano de doble densidad

Máximo nivel de antideslizamiento SRC



Resistencia a la penetración y absorción de agua



Puntera metal free



Plantilla antiperforación metal free



Antiestático



Absorción de energía en el tacón



Resistencia de hidrocarburos

Vprofessional

FORCE S3 SRC

SERIE 707006



Resistencia a la penetración y absorción de agua



METAL FREE

Usos



Ingeniero de obra



Automoción



Outdoor

Bota

Profesional*



Pintura



Construcción



Multifunción



Resistente a la penetración y absorción de agua

*Adaptado para diversos usos cumpliendo con el nivel de protección S3 SRC de la norma EN ISO 20345

SERIE
707006

TALLAS
36-47

NORMATIVA CE
EN ISO 20345 S3 SRC

CAJA COMPLETA
6 pares
Sin pedido mínimo

Característica principal

Resistencia a la penetración y absorción de agua

Puntera

Composite

Plantilla antiperforación

Material textil, resistente a 1100 N

Corte/Empeine

Piel flor (Action leather) con tratamiento hidrogufado

Collarín acolchado

Malla transpirable

Suela

Poliuretano de doble densidad

Máximo nivel de antideslizamiento SRC



Resistencia a la penetración y absorción de agua



Puntera metal free



Plantilla antiperforación metal free



Antiestático



Absorción de energía en el tacón



Resistencia de hidrocarburos



velilla 206009

Cazadora ligera acolchada

velilla 1030285

Pantalón denim stretch multibolsillos

707006

Bota profesional

Vprofessional

BAKER S2 ESD SRC

SERIE 807101



NOVEDAD

METAL FREE

Usos



Cocina

Zapato

Profesional*



Protección electrostática

*Adaptado para diversos usos cumpliendo con el nivel de protección S2 SRC de la norma ISO 20345

SERIE

807101

TALLAS

36-47

NORMATIVA CE

EN ISO 20345 S2 ESD SRC
UNE-EN 61340-5-1

CAJA COMPLETA

● 10 / 8 pares
Sin pedido mínimo

Característica principal

Protección electrostática

Puntera

Composite

Corte/Empeine

Microfibra resistente a la penetración y absorción de agua

Suela

Poliuretano de doble densidad

Máximo nivel de antideslizamiento SRC



Resistencia a la penetración y absorción de agua



Puntera metal free



Antiestático



Absorción de energía en el tacón



Resistencia de hidrocarburos

● Talla 36-42: 10 unidades ▪ Talla 43-47: 8 unidades

¿Recuerdas nuestras series de gama blanca para Industria Alimentaria ?

VPRO 21



Z450A S2 SRC

SERIE Z450A

Calzado Industria Alimentaria

Zapato S2 SRC Metálico

Normativa C€

EN ISO 20345 S2 SRC



Antiestático



Resistencia a la penetración y absorción de agua



Puntera metálica



B450A S2 SRC

SERIE B450A

Calzado Industria Alimentaria

Bota S2 SRC Metálico
Cierre de velcro

Normativa C€

EN ISO 20345 S2 SRC



Antiestático



Resistencia a la penetración y absorción de agua



Puntera metálica

¿Necesitas calzado de trabajo para Sanidad ?, tenemos disponibles las series:






VIRDS OB E SRC

SERIE 707501

Calzado Sanitario Zueco Sanitario OB E SRC

Normativa C€ EN ISO 20347 OB E SRC

Colores    00 - Negro / 07 - Blanco / 05 - Celeste

Material 100% EVA

Pantilla extraíble Sanitized®

Suela Anatómica. Almendra anti-fatiga.

Lavado Máx. 60°C sin centrifugado




Z435A S1P SRC

SERIE Z435A

Calzado Sanitario Zapato O1 SRC Sanidad

Normativa C€ EN ISO 20347 O1 SRC

Colores   00 - Negro / 07 - Blanco

Empeine Microfibra perforada

Cierre Cierre de velcro

PLV V-PRO

Expositor y material para punto de venta

Expositor

Medidas: 1,56 x 43 x 17cm



Puf tienda

Medidas: 35 x 35 x 45cm



Póster

Medidas: 59,4 x 84,1 cm





SPEZIAL S1P SRC
SERIE 707001



SPEZIAL Black Ed. S1P SRC
SERIE 707007



BRISK S1P SRC
SERIE 707002



PLAY S1P SRC
SERIE 707003



VITAL S1P SRC
SERIE 707004



FLUX S3 SRC
SERIE 707005



GLIDE S3 SRC
SERIE 707101



FORCE S3 SRC
SERIE 707006

RELACIÓN DE TALLAS

Foot length(cm)	Europe	UK	USA(man)	USA(woman)
22,4-23,0	36	3 ^{1/2}	4 ^{1/2}	5
23,1-23,6	37	4 ^{1/2}	5	5 ^{1/2} -6
23,7-24,3	38	5	6	6 ^{1/2}
24,4-25,0	39	5 ^{1/2} -6	6 ^{1/2} -7	7 ^{1/2}
25,1-25,7	40	6 ^{1/2} -7	7 ^{1/2}	8
25,8-26,4	41	7 ^{1/2}	8 ^{1/2}	9
26,5-27,0	42	8	9	9 ^{1/2}
27,1-27,7	43	9	10	10 ^{1/2}
27,8-28,3	44	9 ^{1/2} -10	9 ^{1/2} -10	
28,4-29,0	45	10 ^{1/2}	10 ^{1/2}	
29,1-29,7	46	11 ^{1/2}	11 ^{1/2}	
29,8-30,3	47	12	12	
30,4-31,0	48	13	13	



velilla-group.com

Oficinas Centrales

Calle Juan de la Cierva, 19
28823 · Coslada, Madrid
+34 91 669 96 25
atencioncliente@velilla-group.com

Centro Logístico

Avd. B Parcela 66
P.I. Romica
02006 Albacete

velilla-group.com

VelillaGroup.

velilla

V/PRO

MUKUA